



La passion du Génie Climatique

PRIX JUSTES | TECHNO UTILE | DESIGN EFFICACE | SERVICE PRO

Née à Marseille en 2018, Heiwa s'est construite autour d'une conviction forte : rendre le confort thermique accessible, fiable et utile, sans superflu.

Comme l'Olympique de Marseille, Heiwa est une marque passionnée et populaire

Ce partenariat officiel avec l'OM incarne des valeurs communes : exigence & proximité terrain.



PARTENAIRE OFFICIEL
DE L'OLYMPIQUE DE MARSEILLE

Heiwa x OM : deux acteurs engagés, une même énergie
Heiwa - Changez d'air.

Hei' ...quoi ?

Une marque née du terrain, pensée pour durer

Fondée en 2018 par des experts français du Génie Climatique, Heiwa est née d'un constat simple : trop de solutions sont surdimensionnées, suréquipées... et surpayées.

Notre ambition n'a jamais été de faire "plus", mais de faire juste. Juste ce dont les installateurs ont besoin pour bien travailler.
Juste ce dont les utilisateurs ont besoin pour être confortables, durablement.

Cette approche s'inspire d'un principe universel : l'harmonie (« Wa » en japonais). Une harmonie entre performance et simplicité, innovation et fiabilité, exigence technique et bon sens terrain.

Chaque solution Heiwa est conçue pour trouver ce point d'harmonie : pas de superflu, pas de compromis sur l'essentiel



Comment
prononcer Heiwa ?

[ei.wa]

Entraînez-vous !

La qualité, notre priorité

ISO

Certifications usines
ISO 9001, ISO 14001,
et/ou BSCI



Des produits certifiés
Keymark et/ou Eurovent

SGS

Contrôle de 100 % des
produits en sortie de
chaîne par SGS

Heiwa, la marque responsable à chaque étape du cycle de vie du produit



PRODUCTION

Economies d'énergies

Nos produits évoluent constamment pour aider les utilisateurs à économiser l'énergie avec une efficacité notée de A++ à A+++.

Packaging en carton 100 % recyclés



TRANSPORT

Compensation carbone

Nous compensons 100 % des émissions de transport avec Tree-Nation. Depuis 2020, notre forêt Heiwa compte plus de 48 000 arbres et compense 9 000 tonnes de CO₂.

Nos engagements

Les produits Heiwa, compacts et discrets, optimisent le transport en conteneurs et réduisent ainsi nos émissions de CO₂.

UTILISATION

Solutions pour la sobriété

La plupart de nos pompes à chaleur intègrent le Wi-Fi pour un pilotage à distance. Certains modèles disposent aussi d'un détecteur d'ouverture pour limiter le gaspillage d'énergie.

Optimisation du temps d'utilisation

Les fonctions de nos pompes à chaleur optimisent leur usage et les économies d'énergie : contrôle ouverture des portes et fenêtres / mode absence / confort nocturne / timer.

FIN DE VIE

Garantie Heiwa

Toutes les pompes à chaleur Heiwa sont garanties jusqu'à 10 ans, avec un stock de pièces en France.

CITEO EcoLogic

Citeo & Ecologic : nos partenaires pour le recyclage. Citeo réduit l'impact des emballages Heiwa en les recyclant. Ecologic collecte et revalorise les PAC Heiwa en fin de vie (DEEE).



Des produits conçus pour durer

Nos groupes extérieurs sont testés dans des conditions extrêmes. Ces tests sont notamment utilisés dans l'industrie automobile, aéronautique ou militaire.

Un revêtement ultra protecteur

En plus d'une tôle de solide et de qualité, nos groupes extérieurs sont recouverts d'une couche de poudre de polyester pur d'une épaisseur jusqu'à 300 µm.

Testés contre la corrosion en milieu salin

Nos groupes extérieurs ont été mis à l'épreuve dans une chambre de brouillard salin, recréant des conditions de corrosion accélérée.

Testés contre les UV

Le revêtement a été exposé à des tests de vieillissement accéléré sous ultraviolets (UV), afin de tester la résistance à la décoloration, au jaunissement et à la perte de propriétés mécaniques causées par les UV.

Testés contre l'humidité

Pendant plus de 1 000 h dans des conditions d'humidité extrêmes !



Une garantie qui va jusqu'à 10 ans

Votre pompe à chaleur Heiwa est garantie 5 ans. Avec Heiwa Plus, vous prolongez cette couverture jusqu'à 10 ans : pièces remplacées, produit échangé s'il est irréparable, aucune franchise. Vous l'installez une fois, vous n'y revenez plus pendant dix ans.

Extension proposée sur les pompes à chaleurs Air/Air Monosplit, Multisplit et Petit tertiaire, à souscrire dans les 24 mois suivant la facturation.

TVA 5,5 % Le bon moment pour s'équiper

La TVA réduite s'applique désormais à la fourniture et à la pose d'une pompe à chaleur Air/Air, dans les logements de plus de 2 ans. Rien à avancer, aucun dossier à monter : le taux figure directement sur le devis de votre installateur.

Suis-je éligible à la TVA 5,5% ?



Sous conditions de performance et de logement. Travaux réalisés par un professionnel. Conditions détaillées sur heiwa-france.com.

Toujours là pour vous



Restons connectés : hotline et stations techniques agréées sur tout le territoire

Basée à Marseille (13), notre hotline technique accompagne les installateurs à chaque étape, de l'installation à l'après-vente. Grâce à un réseau national de stations techniques agréées, nous assurons un support réactif sur tout le territoire.

Pour une disponibilité optimale, notre stock de pièces détachées est également situé en France.

Hotline clients finaux et installateurs

04 91 09 47 75 Service gratuit + prix appel


Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Les gammes HEIWA monosplits

Choisir la bonne climatisation n'a jamais été aussi simple.

MONOSPLIT

100%
ULTRA

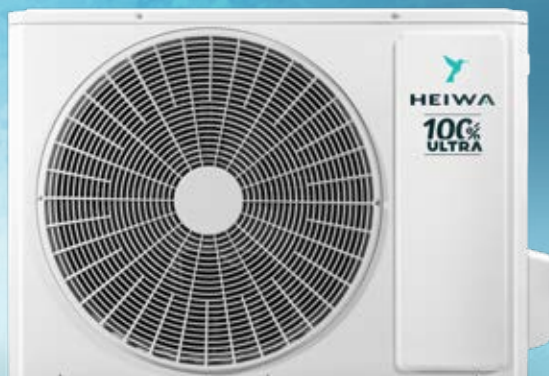

NOUVEAU

YETI




2.5 kW et
3.5 kW

ÉLIGIBLE
À LA TVA
5,5%

MONOSPLIT

100%

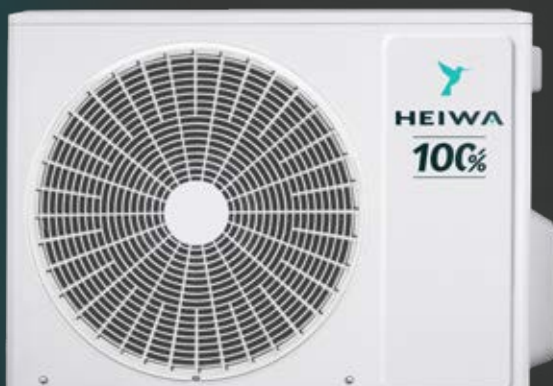

Mural Hyōkō 3



2.5 kW
à 7 kW*



2.5 kW
à 5 kW



2.5 kW
à 5 kW

*Sauf taille 7 kW en monosplit.

ÉLIGIBLE
À LA TVA
5,5%*

MONOSPLIT ESSENTIEL

Mural Zen+ XS

NOUVEAU



1,5 kW

Mural Zen+



2 kW à 7 kW



Mural
Zen 3

2 kW à 7 kW



Console
Hyōkō

2.5 kW à 5 kW

Des unités intérieures pour tous les besoins

		Mural					Console
		ESSENTIEL			100%	100% ULTRA	ESSENTIEL
		Zen 3	Zen+ XS	Zen+	Hyōkō 3	YETI	Hyōkō
							
Esthétique	Façade	Blanc brillant	Blanc brillant	Blanc mat	Blanc mat, Noir mat ou Blanc strié	Blanc mat	Blanc brillant
	Dimensions L x P x H mm (à partir de)	696 x 190 x 251	735 x 190 x 260	696 x 190 x 251	837 x 200 x 293	770 x 290 x 230	700 x 215 x 600
Confort	Différentes vitesses de soufflage	7	7	7	8	8	8
	Balayage vertical	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Balayage horizontal		✓		✓	✓	
	Double flux						✓
	Fonction IFEEL	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Différentes fonctions nocturnes	3	3	3	3	3	3
	Pression Sonore dB(A) à 2m en mode froid (à partir de)	16	16	16	12	13	18
Traitement de l'air	Purificateur Cold Plasma			✓	✓	✓	✓
	Stérilisation lampe UVC				✓		
	Filtre particulaire	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Contrôle auto de l'hygrométrie HYGRO+				✓		
	Nettoyage +	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Auto Clean	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Connectivité et programmation	Wi-Fi (iOS et Android)	Option	✓	✓	✓	✓	✓
	Contrôle d'ouverture des portes et fenêtres				Option		Option
	Télécommande filaire				Option		Option
	Programmation télécommande IR	←..... Journalière→			Retardateur	←..... Journalière→	
	Programmation application	←..... Journalière / Hebdomadaire / contrôle à distance / scénario→					
	Mode Chaud seul	←..... Option→					

MONOSPLIT

10C% ULTRA

La performance
en mode **CHAUD** et **FROID** à des températures extrêmes

Chauffage
jusqu'à

-35 °C

100 % de la puissance
jusqu'à

-20 °C



5.1
SCOP

A+++

Climatisation
jusqu'à

+52 °C

100 % de la puissance
jusqu'à

+50 °C





8.6
SEER

A+++

10C% ULTRA

100% DE LA PUISSANCE NOMINALE DE -20°C À +50°C

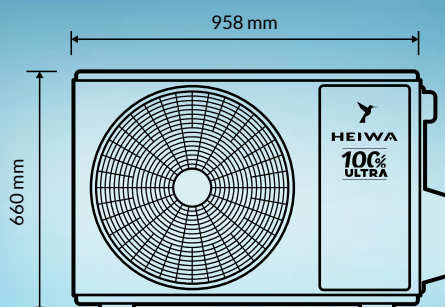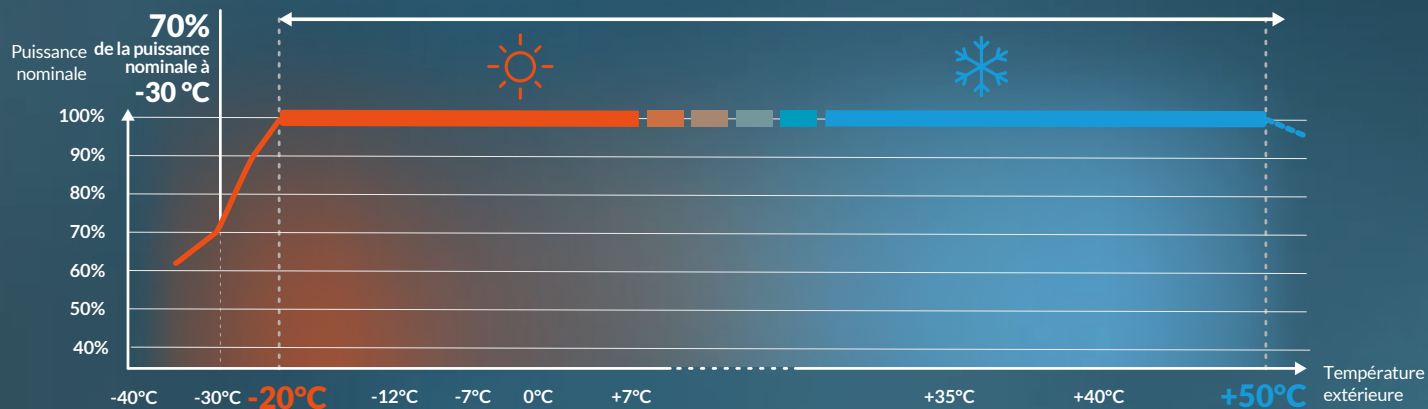


Mural YETI

NOUVEAU

ÉLIGIBLE
À LA TVA
5,5%

La solution
dédiée aux températures extrêmes

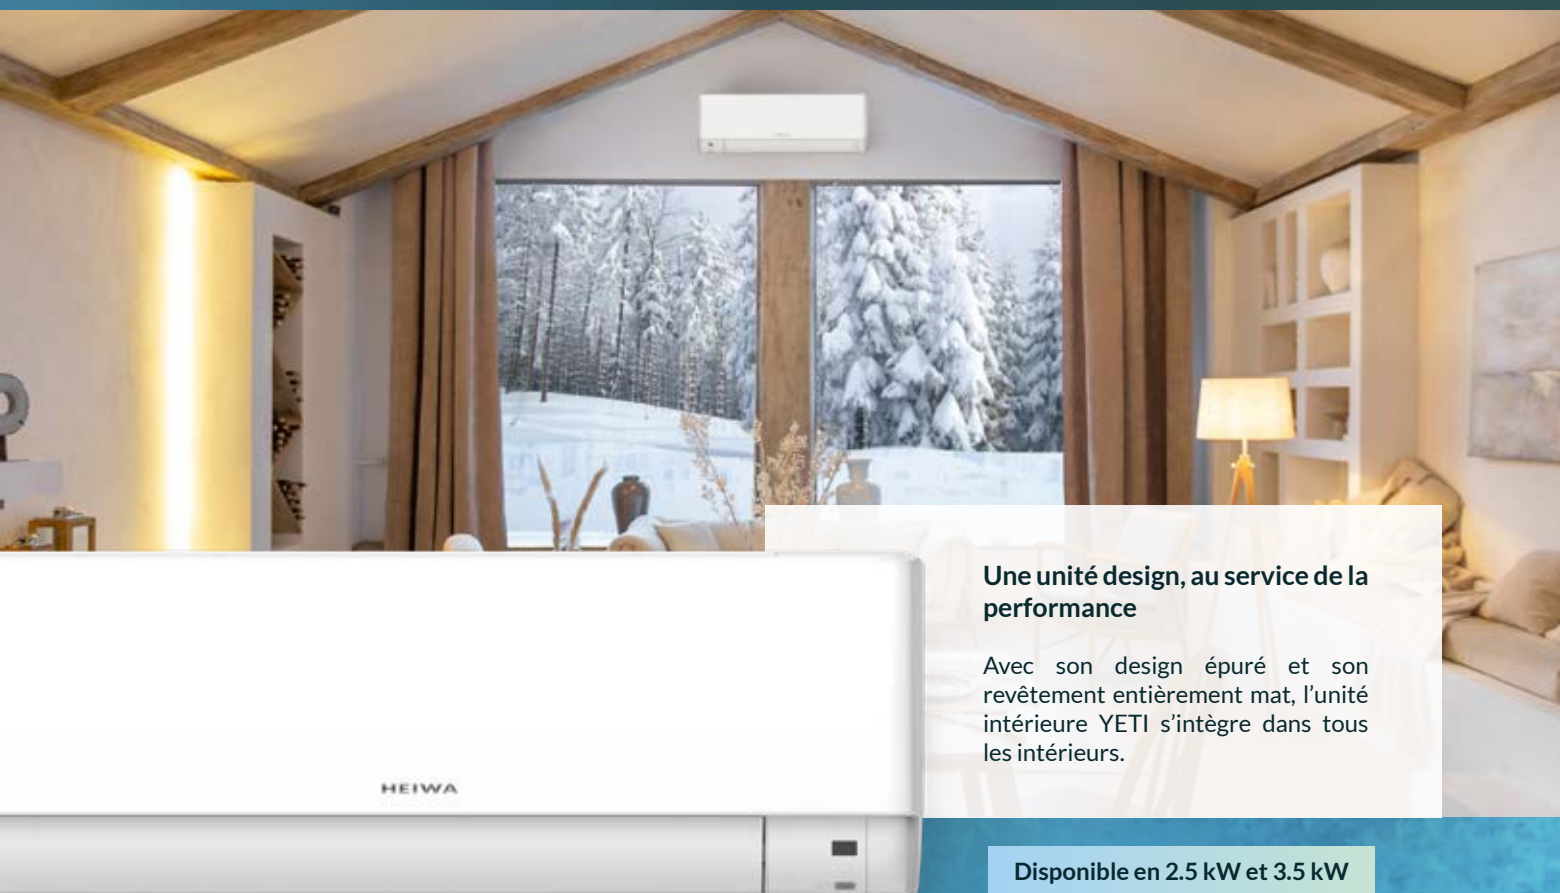

Une unité design, au service de la performance

Avec son design épuré et son revêtement entièrement mat, l'unité intérieure YETI s'intègre dans tous les intérieurs.

Disponible en 2.5 kW et 3.5 kW



Wi-Fi
inclus



Purificateur d'air
Cold Plasma



7 vitesses de
ventilation




Fonction
IFEEL



NETTOYAGE+



Balayage horizontal
et vertical



Ailettes profilées pour
maximiser la portée d'air
et l'effet COANDA



Une télécommande design

La télécommande du mural YETI est élégante et très facile à utiliser avec des boutons compréhensibles par tous. De plus, l'écran LED rétro-éclairé permet une utilisation même en pleine nuit.



MONOSPLIT 10C%ULTRA

MURAL YETI

REVÊTEMENT
MAT

HEIWA PLUS^{*}
EXTENSION DE GARANTIE
JUSQU'À 10 ANS | À PARTIR DE 99 € TTC

ÉLIGIBLE
À LA TVA
5,5%

NOUVEAU

A+++

A+++



JUSQU'À
-35°C

Chauffage
jusqu'à -35 °C



100% DE PUISSANCE
EN CHAUD
JUSQU'À
-20°C

Maintien de puissance en chaud
jusqu'à -20 °C

5.1
SCOP

SCOP
jusqu'à 5,1



JUSQU'À
+52°C

Climatisation
jusqu'à +52 °C



100% DE PUISSANCE
EN FROID
JUSQU'À
+50°C

Maintien de puissance en froid
jusqu'à +50 °C

8.6
SEER

SEER
jusqu'à 8,6

CONFORT

- Silencieux : à partir de 13 dB
- 8 vitesses de ventilation
- Balayage horizontal et vertical
- Fonction IFEEL
- Cold Plasma
- Ailettes profilées : effet COANDA

ESTHÉTIQUE

- Disponible en 1 coloris : blanc entièrement mat
- Eclairage LED auto-adaptatif

DE SÉRIE



Télécommande infrarouge

- Modes
- Température
- Vitesse / Orientation de la ventilation
- Retardateur



+ Support mural



INCLUS
Wifi



Application Heiwa Clim'
Contrôlez et programmez votre
climatisation



Télécharger dans
l'App Store



DISPONIBLE SUR
Google Play

EN OPTION



Cache-clim Heiwa



Blanc



Gris anthracite

Monosplit 10G% ^{ULTRA} Mural YETI		Mural YETI	
		Taille 25	Taille 35
Mode Chaud	Puissance nominale restituée à +7°C extérieur (Mini / Maxi)	kW 3,5 (0,9 / 6,5)	4,2 (0,9 / 7,2)
	Puissance nominale absorbée à +7°C extérieur (Maxi)	kW 0,74 (2,4)	0,91 (2,7)
	COP à +7°C extérieur	5,1	4,6
	Coefficient saisonnier de performance SCOP (A/W/C)*	4,7 / 6 / 3,6	5,1 / 5,9 / 4
	Classe énergétique saisonnière (A/W/C)*	A+++ / A+++ / A+	A+++ / A+++ / A+
	Puissance nominale restituée à -7°C extérieur (Maxi)	kW 3,5 (5,2)	4,2 (5,5)
	Puissance nominale restituée à -20°C extérieur (Maxi)	kW 3,5 (4,1)	4,2 (4,3)
	Températures limites de consigne (Mini / Maxi)	°C +16 à +30	+16 à +30
Mode Froid	Températures extérieures limites de fonctionnement (Mini / Maxi)	°C -35 à +30	-35 à +30
	Puissance nominale (Mini / Maxi)	kW 2,7 (0,60 / 5,3)	3,5 (0,85 / 5,4)
	Puissance nominale absorbée (Maxi)	kW 0,55 (1,6)	0,78 (1,7)
	EER à +35°C extérieur	4,9	4,5
	Puissance nominale restituée à +50°C extérieur (Maxi)	kW 2,7 (3,4)	3,5 (3,6)
	Coefficient saisonnier de performance SEER	8,6	8,5
	Classe énergétique saisonnière	A+++	A+++
	Températures de consigne (Mini / Maxi)	°C +16 à +30	+16 à +30
	Températures extérieures limites de fonctionnement	°C -18 à +52	-18 à +52

Unités intérieures		HMIU-25-V1	HMIU-35-V1
Débits d'air - Silence -> Grande vitesse	m3/h	180/250/400/600/800	--/250/400/600/830
Pression acoustique à 2m - Silence -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	13/17/23/30/36	14/17/23/30/36
Puissance acoustique - Silence -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	34/38/44/51/58	35/38/44/51/58
Dimensions nettes - Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	770x290x230	770x290x230
Poids nets	kg	11	11

Unités extérieures		HMEU-25-V1	HMEU-35-V1
Débits d'air	m3/h	3600	3600
Pression acoustique à 5m/3m/1m en mode froid	dB(A)	42/46/56	43/47/57
Puissance acoustique en mode froid	dB(A)	61	61
Dimensions nettes - Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	958x660x402	958x660x402
Poids nets	kg	43,5	44

Fluide et raccordement frigorifique			
Fluide "écologique"		R32	
PRG		675	
Quantité de fluide contenue dans le groupe	kg	0,7	0,7
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8
Longueur de liaison mini/maxi	m	3/15	3 / 20
Différence de niveau maxi entre UI et UE*	m	10	
Préchargé pour une liaison de	m	7	
Appoint de charge au delà de 7m	g/m	16	16




Raccordement électrique			
Tension / Phase / fréquence		~220-240V / 1 Phase / 50 Hz	
Tolérance de tension	V	~198-264V	
Section de câble pour l'alimentation sur l'unité extérieure	mm²	3G2,5	3G2,5
Protection électrique	A	16	16
Câble d'interconnexion UI et UE	mm²	4G1,5	4G1,5

Les câbles et raccordements électriques doivent respecter la norme NF C 15-100

*(A / W / C) : zones climatiques définies par la norme EN14511. A="Average" / W="Warmer" / C="Colder"

MONOSPLIT 100%

La performance
en mode **CHAUD** et **FROID** pour des conditions
climatiques exigeantes

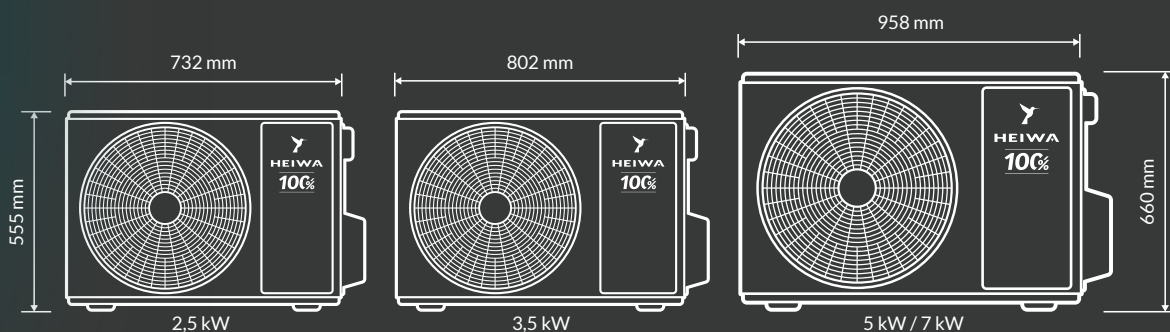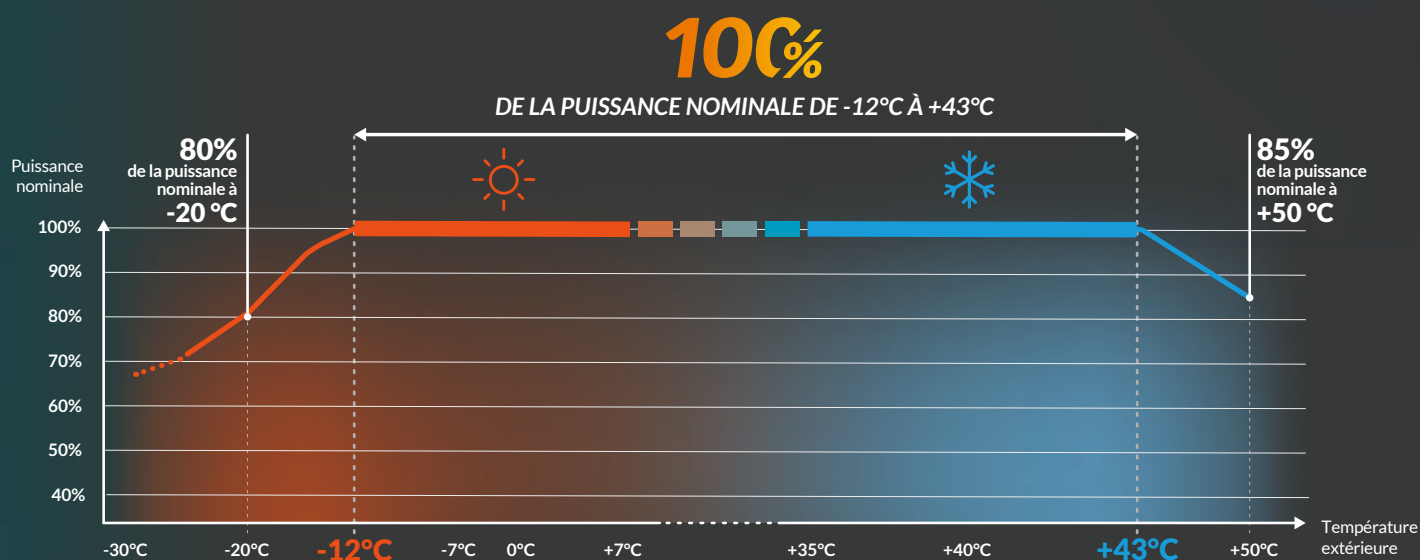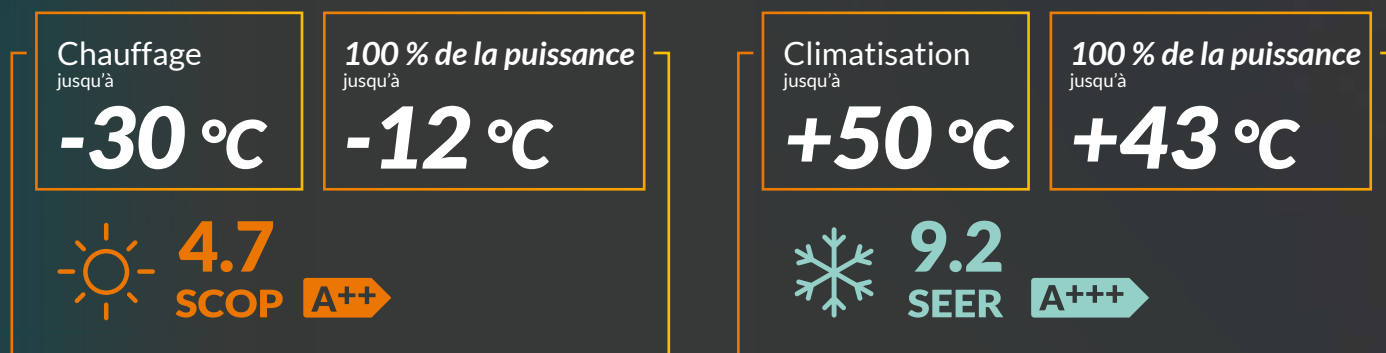

Mural Hyōkō 3

ÉLIGIBLE
À LA TVA
5,5%*

Des produits designs
alliant esthétique et performances



Blanc mat



Noir mat



Blanc strié

Des produits performants et designs

Epurées et modernes, les unités intérieures murales Hyōkō 3 s'adapteront parfaitement à tous les intérieurs. Facile à installer pour l'artisan, le mural Hyōkō 3 est disponible en trois coloris pour s'adapter à tous les goûts et intérieurs.


Une télécommande design

La télécommande du mural Hyōkō 3 est élégante et très facile à utiliser avec des boutons compréhensibles par tous. De plus, l'écran LED rétro-éclairé permet une utilisation même en pleine nuit.



*Sauf taille 7 kW en monosplit.

La technologie au service de vos économies !

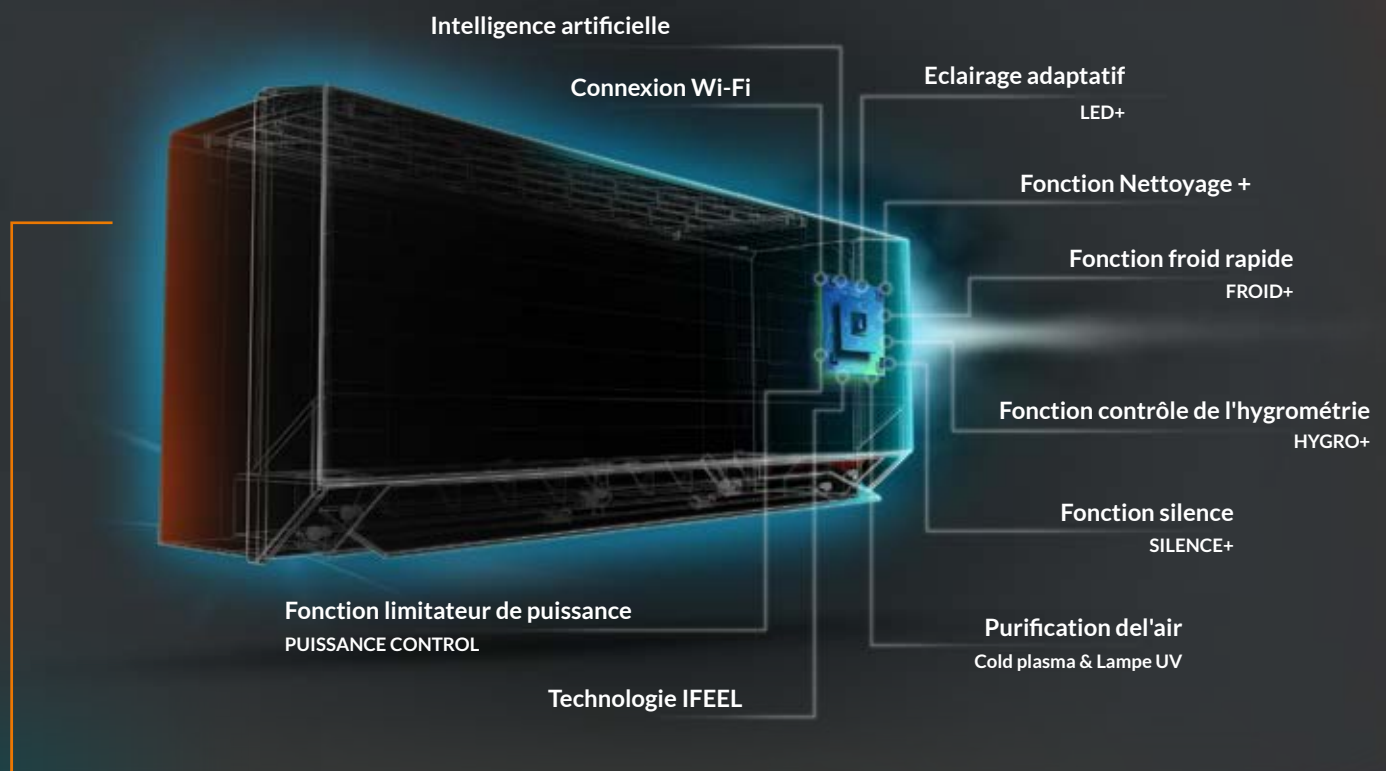

Jusqu'à 10 % d'économie d'énergie par an*
grâce à l'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle de votre pompe à chaleur Premium Hyōkō 3 fonctionne grâce à un algorithme intégré au produit et à votre Wi-Fi.

Elle analyse à la fois vos habitudes d'utilisation et les températures extérieures et intérieures du logement et peut ainsi optimiser la consommation d'énergie. Le tout sans compromis sur le confort d'utilisation !



ANALYSE DES HABITUDES D'UTILISATION

FONCTIONNE AVEC LE WI-FI

ALGORITHME INTÉGRÉ

PREND EN COMPTE LES
TEMPÉRATURES EXTÉRIEURES
ET INTÉRIEURES

JUSQU'À 10%
D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

CONFORT
D'UTILISATION GARANTI



Fonction limiteur
de puissance



Grâce à la fonction « Limiteur de puissance », réduisez la puissance du groupe extérieur à 50 % ou à 75 %. Cela permet d'adapter la puissance de l'appareil à son environnement ou de faire des économies d'énergie en mi-saison.

*Certifié par Intertek.



Contrôlez votre température
avec l'application Heiwa Clim'





Fonction contrôle de l'hygrométrie HYGRO+


En mode froid

Cette fonction permet de limiter l'abaissement du taux d'hygrométrie dans la pièce.

Pourquoi ?

Les pompes à chaleur utilisées en mode froid sont susceptibles de générer une sensation d'inconfort due à un assèchement de l'air. La fonction HYGRO+, activée en mode automatique ou manuel, permet de définir un taux d'hygrométrie confortable tout en maintenant une excellente performance en froid.

Notre recommandation : pour un logement rafraîchi à 25 °C, le taux d'hygrométrie conseillé est de 50 %.

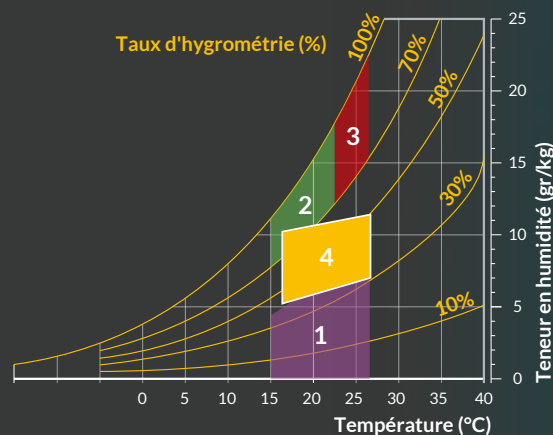

- 1 Zones à éviter : problèmes de sécheresse, manque d'humidité relative
- 2 Zones de développement de bactéries et de microchampignons
- 3 Zones de développement d'acariens
- 4 Polygone de confort hygrothermique



Fonction purification de l'air Cold Plasma / UV-C



Plus qu'un filtre, le purificateur d'air Cold Plasma permet de dégrader les particules dans l'air tels que les pollens, micro-organismes, la fumée et les odeurs.

La technologie de désinfection par UV-C est une technologie connue depuis des décennies pour sa capacité à détruire les virus et les bactéries. Intégrée dans le nouveau Premium Hyōkō 3, cette lampe a été étudiée pour n'être en contact qu'avec l'air qu'elle doit traiter afin de ne générer aucune perturbation dans son environnement immédiat. La technologie UV-C d'Heiwa assainira donc l'air de votre habitation en toute transparence.



Technologie IFEEL



Avec la technologie IFEEL, votre télécommande devient le capteur de température.

Ainsi, vous pourrez avoir la température souhaitée à l'endroit précis où vous déposez votre télécommande.



Unités extérieures

Fonction Silence SILENCE+ UE -10 dB (A)



Cette fonctionnalité permet d'atténuer de 10 dB(A) minimum, la pression acoustique des unités extérieures lors de l'activation de la fonction « Confort Nocturne » et du mode « Silence ».



Fonction froid rapide FROID+



La fonction « Froid + » permet d'atteindre plus rapidement la température de consigne en mode Froid. La pompe à chaleur va passer en puissance maximale pendant 20 minutes puis reviendra sur le mode précédent.



Eclairage adaptatif LED+



Tout comme pour votre smartphone, la luminosité de l'afficheur de l'unité intérieure varie selon la luminosité ambiante de la pièce. Il est également possible d'éteindre complètement l'afficheur.

UN NETTOYAGE OPTIMISÉ



Fonction NETTOYAGE +*



Pendant 5 secondes

Cette fonction permet de nettoyer l'évaporateur de l'unité intérieure du mural Hyōkō 3 afin de le débarrasser des saletés et moisissures. Cette fonction se déroule en 4 étapes : condensation → givrage → dégivrage → séchage.

*Non compatible avec une installation multisplit.

Nettoyage du filtre facilité

La position du filtre sur le mural Hyōkō 3 permet d'éviter un démontage complet pour pouvoir y accéder et le nettoyer. La maintenance se fait donc plus rapidement.

Fonction Auto Clean



Pendant 2 secondes


Juste après chaque utilisation en mode froid ou déshumidification, la ventilation de votre unité intérieure s'active automatiquement afin d'éliminer les condensats résiduels et éviter ainsi tout développement de moisissures.

MONOSPLIT 100%

MURAL Hyōkō 3

HEIWA PLUS*
EXTENSION DE GARANTIE
JUSQU'À 10 ANS | À PARTIR DE 99 € TTC

ÉLIGIBLE
À LA TVA
5,5%**

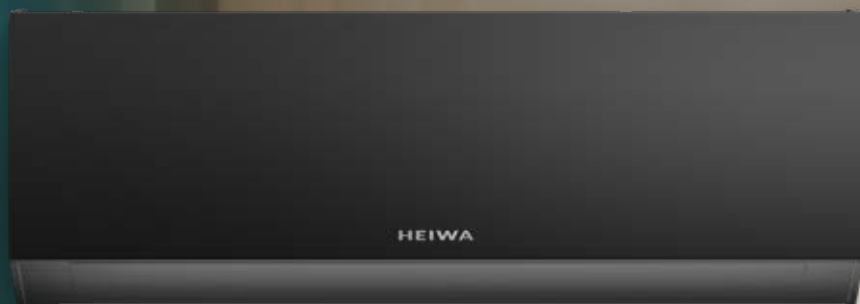

A+++
A++



JUSQU'À
-30°C

Chauffage
jusqu'à -30 °C



100% DE PUISSANCE
EN CHAUD
JUSQU'À
-12°C

Maintien de puissance en chaud
jusqu'à -12 °C

4.7
SCOP

SCOP
jusqu'à 4,7



JUSQU'À
+50°C

Climatisation
jusqu'à +50 °C



100% DE PUISSANCE
EN FROID
JUSQU'À
+43°C

Maintien de puissance en froid
jusqu'à +43 °C

9.2
SEER

SEER
jusqu'à 9,2

CONFORT

- Silencieux : à partir de 12 dB
- 8 vitesses de ventilation
- Fonction Silence+ : diminue le niveau sonore de l'UE de 10 dB
- Balayage horizontal et vertical
- Fonction IFEEL
- Fonction HYGRO+
- Cold Plasma + UV-C
- IA intégrée : jusqu'à 10% d'économie d'énergie par an

ESTHÉTIQUE

- Disponible en 3 coloris :
 - Blanc mat
 - Noir mat
 - Blanc strié
- Eclairage LED auto-adaptatif

DE SÉRIE



Télécommande infrarouge

- Modes
- Température
- Vitesse / Orientation de la ventilation
- Retardateur



+ Support mural



INCLUS
Wifi



Application Heiwa Clim'
Contrôlez et programmez votre climatisation



Télécharger dans
l'App Store



DISPONIBLE SUR
Google Play

EN OPTION



Télécommande filaire
HOFA-V2



Cache-clim Heiwa
○ Blanc ● Gris anthracite



Commande centralisée
HPOTAB-V1



Module Contact de feuillure
HODS-V2

*Voir conditions de garantie sur notre site Internet - www.heiwa-france.com

**Sauf taille 7 kW en monosplit.

Monosplit 10G Mural Hyōkō 3		Mural HYŌKŌ 3			
		Taille 25	Taille 35	Taille 50	Taille 70
		HMIH-25W-V1	HMIH-35W-V1	HMIH-50W-V1	HMIH-70W-V1
		HMIH-25C1-V1	HMIH-35C1-V1	HMIH-50C1-V1	×
Mode Chaud	Références Blanc Mat				×
	Références Noir Mat				×
	Références Blanc Strié				×
	Puissance nominale restituée à +7°C extérieur (Mini / Maxi) kW	3 (0,9 / 4,6)	3,8 (0,9 / 5,3)	5,6 (1,2/7,5)	7,0 (1,5 / 9)
	Puissance nominale absorbée à +7°C extérieur (Maxi) kW	0,68 (1,4)	0,95 (1,7)	1,41 (2,8)	1,7 (2,8)
	COP à +7°C extérieur	4,4	4,0	4,0	3,5
	Coefficient saisonnier de performance SCOP (A/W/C)*	4,7 / 6 / 3,6	4,7 / 5,7 / 3,7	4,6 / 5,8 / 3,6	4,4 / 6 / 3,5
	Classe énergétique saisonnière (A/W/C)*	A++ / A+++ / A	A++ / A+++ / A	A++ / A+++ / A	A+ / A+++ / A
	Puissance nominale restituée à -7°C extérieur (Maxi) kW	3 (3,8)	3,8 (4,3)	5,6 (5,8)	7,0 (7,3)
	Puissance nominale restituée à -12°C extérieur (Maxi) kW	3 (3,3)	3,8 (3,8)	5,6 (5,6)	7,0 (7,0)
Mode Froid	Températures limites de consigne (Mini / Maxi) °C	+16 à +30	+16 à +30	+16 à +30	+16 à +30
	Températures extérieures limites de fonctionnement (Mini / Maxi) °C	-30 à +30	-30 à +30	-30 à +30	-25 à +30
	Puissance nominale (Mini / Maxi) kW	2,7 (0,67/3,7)	3,5 (0,8/4,5)	5,3 (1,1/6,6)	6,5 (1/7,8)
	Puissance nominale absorbée (Maxi) kW	0,58 (1,3)	0,87 (1,45)	1,35 (2,45)	1,98 (4)
	EER à +35°C extérieur	4,6	4,0	3,9	3,8
	Puissance nominale restituée à +43°C extérieur (Maxi) kW	2,7 (2,8)	3,5 (3,7)	5,3 (5,8)	6,5 (6,5)
	Coefficient saisonnier de performance SEER	9,2	8,5	8,7	8,5
	Classe énergétique saisonnière	A+++	A+++	A+++	A+++
	Températures de consigne (Mini / Maxi) °C	+16 à +30	+16 à +30	+16 à +30	+16 à +30
	Températures extérieures limites de fonctionnement °C	-15 à +50	-15 à +50	-15 à +50	-15 à +50

Unités intérieures					
Débits d'air - Silence -> Grande vitesse	m3/h	180/390/420/560/700	320/430/500/570/720	450/550/620/760/1000	450/550/620/760/1000
Pression acoustique à 2m - Silence -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	12/16/19/30/36	13/18/26/31/38	17/20/28/34/39	17/23/27/35/42
Puissance acoustique - Silence -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	32/36/39/50/59	33/40/48/51/60	38/41/45/52/60	37/43/51/55/64
Dimensions nettes - Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	837x200x293	837x200x293	993x222x311	993x222x311
Poids nets	kg	9,5	9,5	13	13

Unités extérieures		HMEH-25-V1	HMEH-35-V1	HMEH-50-V1	HMEH-70-V1
Débits d'air	m3/h	1950	2200	3600	3600
Pression acoustique à 5m/3m/1m en mode froid	dB(A)	38/42/52	41/45/55	45/49/59	44/48/58
Puissance acoustique en mode froid	dB(A)	61	64	65	70
Dimensions nettes - Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	732x330x555	802x350x555	958x402x660	958x402x660
Poids nets	kg	27,5	30	41	42,5

Fluide et raccordement frigorifique					
Fluide "écologique"			R32		
PRG			675		
Quantité de fluide contenue dans le groupe	kg	0,72	0,7	0,97	1,3
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8
Longueur de liaison mini/maxi	m	3/15	3 / 20	3 / 25	3 / 25
Différence de niveau maxi entre UI et UE*	m		10		
Préchargé pour une liaison de	m		7		
Appoint de charge au delà de 7m	g/m	16	16	16	40

Raccordement électrique					
Tension / Phase / fréquence			~220-240V / 1 Phase / 50 Hz		
Tolérance de tension	V		~198-264V		
Section de câble pour l'alimentation sur l'unité extérieure	mm²	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5
Protection électrique	A	16	16	16	16
Câble d'interconnexion UI et UE	mm²	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5

Les câbles et raccordements électriques doivent respecter la norme NF C 15-100

*(A / W / C) : zones climatiques définies par la norme EN14511. A="Average" / W="Warmer" / C="Colder"

MONOSPLIT ESSENTIEL



Chauffez
jusqu'à -15 °C

Votre pompe à chaleur Heiwa a été conçue pour fonctionner par grand froid. Elle peut chauffer votre habitat même quand la température atteint -15 °C.

6.8
SEER **A++**


Des performances
optimales en mode froid

En mode froid, votre monosplit Essentiel délivre un excellent indice SEER jusqu'à 6,8 soit 1 kW consommé = 6,8 kW de froid produit. Il a le label A++ gage de hautes performances énergétiques.

4.1
SCOP **A+**

Un chauffage 4 fois plus efficace
qu'un radiateur électrique classique

En mode chauffage, votre monosplit Essentiel délivre un excellent indice SCOP de 4,1 en zone tempérée (average) - soit 1 kW consommé = 4,1 kW de chaud produit. Son label A+ est gage de substantielles économies d'énergie.

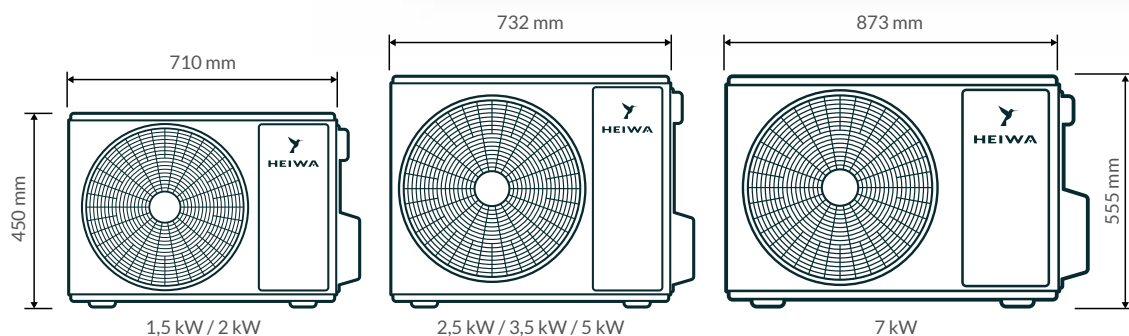

Mural Zen 3 & Zen+

Des murs silencieux et compacts qui s'adaptent à votre intérieur



16dB



A partir de 69 cm

Les murs Zen 3 et Zen+ s'adapteront parfaitement à votre intérieur grâce à leur taille compacte (à partir de 696 mm de large). Ils sauront également se faire oublier grâce à leur niveau sonore à partir de 16 dB.



Faible niveau de pression acoustique

Un niveau sonore de 25 dB est habituellement assimilé à un chuchotement et à un environnement calme.



A partir de
16 dB(A)
Unité intérieure



30 dB(A)
Jardin
calme



50 dB(A)
Bureau
tranquille



74 dB(A)
Lave
linge



80 dB(A)
Trafic
routier



Silencieux et discret

Les unités intérieures murales Heiwa Essentiel Zen+ sauront se faire oublier dans votre intérieur autant par leur faible niveau sonore à partir de 16 dB que par leur esthétique épurée.



Fonction Auto Clean

Juste après chaque utilisation la ventilation de votre unité intérieure s'active automatiquement afin d'éliminer les condensats résiduels et éviter ainsi tout développement de moisissures.



Pilotage du flux d'air

Gagnez en bien être en choisissant l'orientation verticale et la puissance de votre flux d'air : 7 vitesses, 5 positions de volets, fonction balayage vertical automatique.



Redémarrage automatique


En cas de coupure de courant, cette fonctionnalité rallume automatiquement votre climatiseur réversible à la remise sous tension de votre logement, en conservant la configuration programmée.



Technologie IFEEL

Avec la technologie IFEEL, votre télécommande devient le capteur de température. Ainsi, vous pourrez avoir la température souhaitée à l'endroit précis où vous déposez votre télécommande.

FAÇADE
MATE

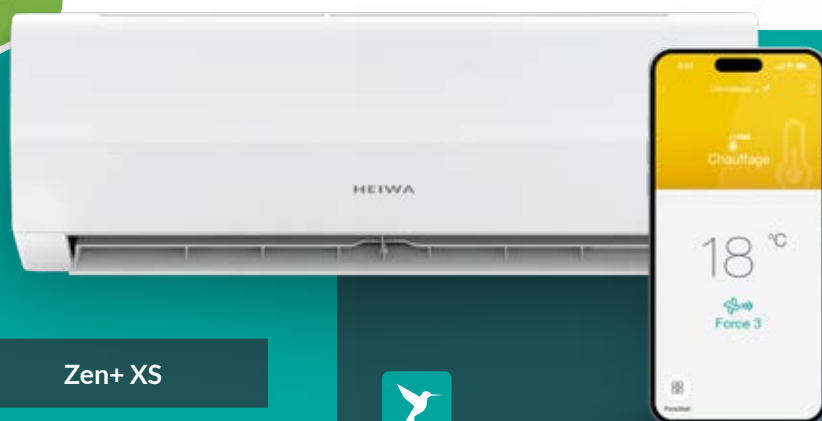

Spécificités Zen+

	Zen+	Zen+ XS
Taille	2 kW à 7 kW	1,5 kW
Coloris	Façade Mate	Façade Brillante
Wi-Fi	✓	✓
Cold Plasma	✓	



Application Heiwa Clim'

Contrôlez et programmez votre climatisation



MONOSPLIT

Console Hyōkō

7.8
SEER **A++**

Des performances énergétiques optimales en mode froid

En mode froid, elle délivre un excellent indice SEER jusqu'à 7,8 (soit 1 kW consommé = 7,8 kW de froid produit) grâce à l'association de la technologie Inverter et du fluide écologique R32.

4.2
SCOP **A+**


La solution idéale pour remplacer vos radiateurs électriques

En mode chauffage, votre console Hyōkō délivre un excellent indice SCOP de 4,2 en zone Average - soit 1 kW consommé = 4,2 kW de chaud produit.



Un système fait pour résister aux très basses températures !

La console Heiwa Hyōkō peut chauffer votre habitat même quand la température extérieure atteint -22 °C, grâce aux performances exceptionnelles du compresseur et de l'évaporateur, du dégivrage automatique intégré, mais aussi grâce à l'astucieuse intégration d'une résistance chauffante dans le bac du groupe extérieur. Aucun risque de prise en glace même par très grand froid !

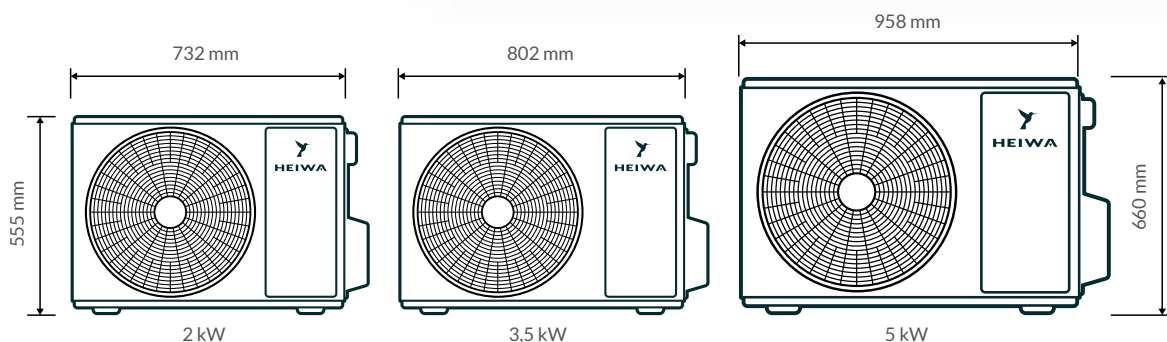



Console Hyōkō

La solution idéale pour remplacer vos radiateurs électriques

UN FLUX D'AIR OPTIMISÉ POUR LE REFROIDISSEMENT ET LE CHAUFFAGE

Avec 3 modèles de 2,5 kW à 5 kW, les consoles Heiwa Hyōkō peuvent rafraîchir et chauffer une petite chambre ou un grand salon.



Une installation très flexible

La console Heiwa peut être installée au dessus d'une plinthe ou sous une fenêtre. Elle peut être semi ou intégralement encastrée dans le mur pour offrir plus de discrétion.



Une température homogène grâce au double flux

Idéal pour le chauffage, l'air chaud passe à la fois par la sortie supérieure de votre console et la sortie inférieure pour une parfaite homogénéité de chaleur assurant un confort optimal.

PILOTEZ, CONTRÔLEZ ET MAÎTRISEZ VOTRE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE



App Heiwa Clim' :
pilotez votre console Heiwa où que vous soyez

L'application Heiwa Clim' dédiée est compatible avec les appareils Android/iOS et fonctionne en Wi-Fi ou en 4G/5G. Facile d'installation, elle peut être utilisée sur smartphone, tablette ou ordinateur.



Purificateur d'air Cold Plasma

Plus qu'un filtre, le Cold Plasma offre un véritable système de purification de l'air. Il est conçu pour dégrader les particules dans l'air tels que les pollens, micro-organismes (bactéries, acariens, moisissures), la fumée et les odeurs.

A l'aide d'un procédé physique naturel le Cold Plasma produit des ions négatifs qui transforment le flux d'air chargé en air purifié. L'air de votre pièce est ainsi renouvelé et plus sain.

Les ions négatifs existent naturellement dans notre environnement. Ils sont notamment très présents dans les forêts et près des rivières.

La technologie Cold Plasma est aujourd'hui reconnue comme l'une des méthodes de traitement de l'air les plus efficaces.



Fonction déshumidification

Idéale pour abaisser le taux d'humidité de l'air ambiant et le maintenir à des taux confortables, entre 40 % et 60 %.



Passez des nuits agréables avec le mode confort nocturne

10 scénarios de programmation sont possibles pour une bonne nuit de sommeil, reposante et relaxante.

Confort optimal garanti !

MONOSPLIT ESSENTIEL

MURAL Zen+

FAÇADE
MATE



HEIWA PLUS
EXTENSION DE GARANTIE
JUSQU'À 10 ANS | À PARTIR DE 99€ TTC

A++

A+



Chauffage
jusqu'à -15 °C

4.1
SCOP

SCOP
jusqu'à 4,1



Climatisation
jusqu'à +43 °C

6.8
SEER

SEER
jusqu'à 6,8

CONFORT

- Silencieux : à partir de 16 dB
- 7 vitesses de ventilation
- Balayage vertical

- Fonction IFEEL
 - Cold Plasma*
- *sauf ZEN+ XS

ESTHÉTIQUE

- Disponible en 2 coloris :
Façade blanc mat : De 2 kW à 7 kW
Façade blanc brillant : 1,5 kW

- Compact : à partir de 69 cm

DE SÉRIE



Télécommande infrarouge

- Modes
- Température
- Vitesse / Orientation de la ventilation
- Retardateur



+ Support mural



INCLUS
Wifi



Application Heiwa Clim'
Contrôlez et programmez votre climatisation



Télécharger dans
l'App Store



DISPONIBLE SUR
Google Play

EN OPTION



Cache-clim Heiwa



Blanc



Gris anthracite

			NOUVEAU					
Monosplit Essentiel Mural Zen+			Mural ZEN+ XS	Mural ZEN+				
			Taille 15	Taille 20	Taille 25	Taille 35	Taille 50	Taille 70
Mode Chaud	Puissance nominale restituée à +7 °C extérieur (Mini / Maxi)	kW	2,1 (0,45 / 3,2)	2,4 (0,6 / 2,9)	2,8 (0,5 / 3,7)	3,4 (0,9 / 4)	5,2 (1 / 5,65)	6,5 (1,3 / 7)
	Puissance nominale absorbée à +7 °C extérieur (Maxi)	kW	0,51 (1,1)	0,59 (1,3)	0,73 (1,5)	0,92 (1,5)	1,34 (1,9)	1,91 (2,3)
	COP à +7 °C extérieur		4,1	4,1	3,8	3,7	3,9	3,4
	Coefficient saisonnier de performance SCOP (A/W/C)*		4/4,6/-	4/4,8/-	4,1/5,1/-	4,0/5,1/-	4,0/5,1/-	4/5,1/-
	Classe énergétique saisonnière (A/W/C)*		A+/A++/-	A+/A++/-	A+/A+++/-	A+/A+++/-	A+/A+++/-	A+/A+++/-
	Puissance nominale restituée à -7 °C extérieur (Maxi)	kW	2,1 (2,4)	1,8 (2,3)	2,1 (2,8)	2,4 (3,1)	3,7 (3,9)	4,8 (4,8)
	Températures limites de consigne (Mini / Maxi)	°C	+16/+30	+16/+30	+16/+30	+16/+30	+16/+30	+16/+30
	Températures extérieures limites de fonctionnement (Mini / Maxi)	°C	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Mode Froid	Puissance nominale (Mini / Maxi)	kW	1,5 (0,3 / 2,4)	2,2 (0,3 / 2,85)	2,5 (0,5 / 3,25)	3,2 (0,9 / 3,6)	4,6 (1 / 5,3)	6,2 (1,8 / 6,9)
	Puissance nominale absorbée (Maxi)	kW	0,38 (0,7)	0,59 (1,1)	0,68 (1,3)	0,99 (1,3)	1,36 (1,8)	1,83 (2,2)
	EER à +35 °C extérieur		4	3,7	3,7	3,2	3,4	3,4
	Coefficient saisonnier de performance SEER		6,6	6,6	6,6	6,1	6,4	6,8
	Classe énergétique saisonnière		A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Températures de consigne (Mini / Maxi)	°C	+16/+30	+16/+30	+16/+30	+16/+30	+16/+30	+16/+30
	Températures extérieures limites de fonctionnement	°C	-15/+43	-15/+43	-15/+43	-15/+43	-15/+43	-15/+43

Unités intérieures		HMIS2-15P-V1	HMIS2-20P-V2	HMIS2-25P-V2	HMIS2-35P-V2	HMIS2-50P-V2	HMIS2-70P-V2
Débits d'air - Petite vitesse -> Grande vitesse	m3/h	250/390/430/520	250/420/470/500	250/320/430/500	280/350/480/590	600/700/800/850	350/500/700/900
Pression acoustique à 2m - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	16/27/31/33	16/27/30/33	16/22/28/32	18/24/29/35	28/32/36/38	20/26/36/42
Puissance acoustique - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	35/42/47/55	37/45/49/55	34/40/46/55	36/42/47/56	48/54/58/60	38/44/54/60
Dimensions nettes - Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	735 x 190 x 260	696 x 190 x 251	696 x 190 x 251	770 x 190 x 251	972 x 225 x 300	972 x 225 x 300
Poids nets	kg	7,5	7,5	7,5	8,5	13,5	13

Unités extérieures		HMES2-15P-V1	HMES2-20P-V1	HMES2-25P-V2	HMES2-35P-V2	HMES2-50P-V1	HMES2-70P-V1
Débits d'air	m3/h	1400	1400	1950	1950	1950	2800
Pression acoustique à 5m/3m/1m en mode froid	dB(A)	35/39/49	36/40/50	36/40/50	38/42/52	41/45/55	43/47/57
Puissance acoustique en mode froid	dB(A)	59	60	60	63	65	65
Dimensions nettes, Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	710 x 293 x 450	710 x 293 x 450	732 x 330 x 555	732 x 330 x 555	732 x 330 x 555	873 x 376 x 555
Poids nets	kg	19,5	21	24,5	25	26,5	36,5

Fluide et raccordement frigorifique							
Fluide "écologique"		R32					
PRG		675					
Quantité de fluide contenue dans le groupe	kg	0,42	0,45	0,48	0,55	0,75	1,23
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Longueur de liaison mini/maxi	m	3 / 15	3 / 15	3 / 15	3 / 20	3 / 25	3 / 25
Différence de niveau maxi entre UI et UE*	m	10					
Préchargé pour une liaison de	m	7					
Appoint de charge au delà de 7m	g/m	16					

Raccordement électrique							
Tension / Phase / Fréquence		~220-240 V / 1 Phase / 50 Hz					
Tolérance de tension	V	~198-264 V					
Section de câble pour l'alimentation sur l'unité extérieure	mm²	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5
Protection électrique	A	16	16	16	16	16	16
Câble d'interconnexion UI et UE	mm²	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5

Les câbles et raccordements électriques doivent respecter la norme NF C 15-100

* (A / W / C) : zones climatiques définies par la norme EN14511. A="Average" / W="Warmer" / C="Colder"

MONOSPLIT ESSENTIEL

MURAL Zen 3

HEIWA PLUS
EXTENSION DE GARANTIE
JUSQU'À 10 ANS | À PARTIR DE 99€ TTC



A++
A+



**JUSQU'À
-15°C**
Chauffage
jusqu'à -15 °C

**4.1
SCOP**

SCOP
jusqu'à 4,1



**JUSQU'À
+43°C**
Climatisation
jusqu'à +43 °C

**6.8
SEER**

SEER
jusqu'à 6,8

CONFORT

- Silencieux : à partir de 16 dB
- 7 vitesses de ventilation
- Balayage vertical
- Fonction IFEEL

ESTHÉTIQUE

- Disponible en 1 coloris : Blanc brillant
- Compact : à partir de 69 cm

DE SÉRIE



Télécommande infrarouge

- Modes
- Température
- Vitesse / Orientation de la ventilation
- Retardateur



+ Support mural

EN OPTION

Cache-clim Heiwa

- ☐ Blanc
- ☒ Gris anthracite



Wi-Fi



Application Heiwa Clim'
Contrôlez et programmez votre climatisation



Monosplit Essentiel Mural Zen 3			Mural ZEN 3				
			Taille 20	Taille 25	Taille 35	Taille 50	Taille 70
Mode Chaud	Puissance nominale restituée à +7 °C extérieur (Mini / Maxi)	kW	2,4 (0,6 / 2,9)	2,8 (0,5 / 3,7)	3,4 (0,9 / 4)	5,2 (1 / 5,65)	6,5 (1,3 / 7)
	Puissance nominale absorbée à +7 °C extérieur (Maxi)	kW	0,59 (1,3)	0,73 (1,5)	0,92 (1,5)	1,34 (1,9)	1,91 (2,3)
	COP à +7 °C extérieur		4,1	3,8	3,7	3,9	3,4
	Coefficient saisonnier de performance SCOP (A/W/C)*		4/4,8/-	4,1/5,1/-	4/5,1/-	4/5,1/-	4/5,1/-
	Classe énergétique saisonnière (A/W/C)*		A+/A++/-	A+/A+++/-	A+/A+++/-	A+/A+++/-	A+/A+++/-
	Puissance nominale restituée à -7 °C extérieur (Maxi)	kW	1,8 (2,3)	2,1 (2,8)	2,4 (3,1)	3,7 (3,9)	4,8 (4,8)
	Températures limites de consigne (Mini / Maxi)	°C	+16/+30	+16/+30	+16/+30	+16/+30	+16/+30
Mode Froid	Températures extérieures limites de fonctionnement (Mini / Maxi)	°C	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24	-15/+24
	Puissance nominale (Mini / Maxi)	kW	2,2 (0,3 / 2,85)	2,5 (0,5 / 3,25)	3,2 (0,9 / 3,6)	4,6 (1 / 5,3)	6,2 (1,8 / 6,9)
	Puissance nominale absorbée (Maxi)	kW	0,59 (1,1)	0,68 (1,3)	0,99 (1,3)	1,36 (1,8)	1,83 (2,2)
	EER à +35 °C extérieur		3,7	3,7	3,2	3,4	3,4
	Coefficient saisonnier de performance SEER		6,6	6,6	6,1	6,4	6,8
	Classe énergétique saisonnière		A++	A++	A++	A++	A++
	Températures de consigne (Mini / Maxi)	°C	+16/+30	+16/+30	+16/+30	+16/+30	+16/+30
	Températures extérieures limites de fonctionnement	°C	-15/+43	-15/+43	-15/+43	-15/+43	-15/+43

Unités intérieures		HMIS3-20-V1	HMIS3-25-V1	HMIS3-35-V1	HMIS3-50-V1	HMIS3-70-V1
Débits d'air - Petite vitesse -> Grande vitesse	m3/h	250/420/470/500	250/320/430/500	280/350/480/590	600/700/800/850	350/500/700/900
Pression acoustique à 2m - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	16/27/30/33	16/22/28/32	18/24/29/35	28/32/36/38	20/26/36/42
Puissance acoustique - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	37/45/49/55	34/40/46/55	36/42/47/56	48/54/58/60	38/44/54/60
Dimensions nettes - Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	696 x 190 x 251	696 x 190 x 251	770 x 190 x 251	972 x 225 x 300	972 x 225 x 300
Poids nets	kg	7,5	7,5	8,5	13,5	13

Unités extérieures		HMES2-20P-V1	HMES2-25P-V2	HMES2-35P-V2	HMES2-50P-V1	HMES2-70P-V1
Débits d'air	m3/h	1400	1950	1950	1950	2800
Pression acoustique à 5m/3m/1m en mode froid	dB(A)	36/40/50	36/40/50	38/42/52	41/45/55	43/47/57
Puissance acoustique en mode froid	dB(A)	60	60	63	65	65
Dimensions nettes - Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	710 x 293 x 450	732 x 330 x 555	732 x 330 x 555	732 x 330 x 555	873 x 376 x 555
Poids nets	kg	21	24,5	25	26,5	36,5

Fluide et raccordement frigorifique						
Fluide "écologique"		R32				
PRG		675				
Quantité de fluide contenue dans le groupe	kg	0,45	0,48	0,55	0,75	1,23
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Longueur de liaison mini/maxi	m	3 / 15	3 / 15	3 / 20	3 / 25	3 / 25
Différence de niveau maxi entre UI et UE*	m	10				
Préchargé pour une liaison de	m	7				
Appoint de charge au delà de 7m	g/m	16				

Raccordement électrique						
Tension / Phase / Fréquence		~220-240 V / 1 Phase / 50 Hz				
Tolérance de tension	V	~198-264 V				
Section de câble pour l'alimentation sur l'unité extérieure	mm²	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5
Protection électrique	A	16	16	16	16	16
Câble d'interconnexion UI et UE	mm²	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5	4G1,5

Les câbles et raccordements électriques doivent respecter la norme NF C 15-100

* (A / W / C) : zones climatiques définies par la norme EN14511. A="Average" / W="Warmer" / C="Colder"

MONOSPLIT CONSOLE Hyōkō

HEIWA PLUS[®]
EXTENSION DE GARANTIE

JUSQU'À

À PARTIR DE

10 ANS | 99 € TTC



A++

A+



JUSQU'À
-22°C

Chauffage
jusqu'à -22 °C

4.1
SCOP

SCOP
jusqu'à 4,1



JUSQU'À
+43°C

Climatisation
jusqu'à +43 °C

7.8
SEER

SEER
jusqu'à 7,8

CONFORT

- Silencieux : à partir de 17dB
- 8 vitesses de ventilation
- Soufflage double flux
- Fonction IFEEL
- Mode déshumidification
- Cold Plasma

ESTHÉTIQUE

- Installation flexible :
 - En saillie
 - Semi encastrée
 - Encastrée

DE SÉRIE



Télécommande infrarouge

- Modes
- Température
- Vitesse / Orientation de la ventilation
- Retardateur



+ Support mural



INCLUS
Wifi



Application Heiwa Clim'
Contrôlez et programmez votre climatisation



EN OPTION



Télécommande filaire
HOFA-V2



Commande centralisée
HPOTAB-V1



Cache-clim Heiwa

☐ Blanc

☒ Gris anthracite



Module Contact de feuillure
HODS-V2

*Voir conditions de garantie sur notre site Internet - www.heiwa-france.com

Monosplit Console Hyōkō		Console HYŌKŌ		
		Taille 25	Taille 35	Taille 50
Mode Chaud	Puissance nominale restituée à +7 °C extérieur (Mini / Maxi)	kW 2,9 (0,6 / 3,6)	3,8 (1,1 / 4,4)	5,33 (1,1 / 6,2)
	Puissance nominale absorbée à +7 °C extérieur (Maxi)	kW 0,73 (1,35)	0,96 (1,5)	1,5 (2,5)
	COP à +7 °C extérieur	4,2	4,1	4,0
	Coefficient saisonnier de performance SCOP (A/W/C)*	4 / 5,3 / -	4,1 / 5,3 / -	4 / 5,1 / -
	Classe énergétique saisonnière (A/W/C)*	A+ / A+++ / -	A+ / A+++ / -	A+ / A+++ / -
	Puissance nominale restituée à -7 °C extérieur (Maxi)	kW 2,2 (2,58)	2,9 (3,5)	4 (4,65)
	Températures limites de consigne (Mini / Maxi)	°C +16 à +30	+16 à +30	+16 à +30
	Températures extérieures limites de fonctionnement (Mini / Maxi)	°C -22 à +24	-22 à +24	-22 à +24
Mode Froid	Puissance nominale (Mini / Maxi)	kW 2,7 (0,5 / 3,4)	3,52 (0,8 / 4,4)	5,2 (1,2 / 6,2)
	Puissance nominale absorbée (Maxi)	kW 0,70 (1,1)	0,9 (1,5)	1,45 (2,25)
	EER à +35 °C extérieur	3,9	3,8	3,6
	Coefficient saisonnier de performance SEER	7,8	7,2	7,2
	Classe énergétique saisonnière	A++	A++	A++
	Températures de consigne (Mini / Maxi)	°C +16 à +30	+16 à +30	+16 à +30
	Températures extérieures limites de fonctionnement	°C -15 à +43	-15 à +43	-15 à +43

Unités intérieures		HCIP-25-V4	HCIP-35-V4	HCIP-50-V4
Débits d'air - Petite vitesse -> Grande vitesse	m3/h	250/330/410/500	280/400/480/600	350/470/600/750
Pression acoustique à 2m - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	17/23/28/33	19/27/32/38	26/34/39/43
Puissance acoustique - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	35/41/46/52	36/44/49/55	43/51/56/60
Dimensions nettes - Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	700x215x600	700x215x600	700x215x600
Poids nets	kg	15,5	16	16

Unités extérieures		HCEP-25-V4	HCEP-35-V4	HCEP-50-V4
Débits d'air	m3/h	1600	2200	3200
Pression acoustique à 5m/3m/1m en mode froid	dB(A)	37/41/51	39/43/53	45/49/59
Puissance acoustique en mode froid	dB(A)	61	63	65
Dimensions nettes - Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	732x330x555	802x350x555	958x402x660
Poids nets	kg	24	27,5	41

Fluide et raccordement frigorifique				
Fluide "écologique"		◀..... R32		▶
PRG		◀..... 675		▶
Quantité de fluide contenue dans le groupe	kg	0,51	0,75	1
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Longueur de liaison mini/maxi	m	3 / 15	3 / 20	3 / 25
Différence de niveau maxi entre UI et UE*	m	◀..... 10		▶
Préchargé pour une liaison de	m	◀..... 7		▶
Appoint de charge au delà de 7m	g/m	◀..... 16		▶

Raccordement électrique				
Tension / Phase / Fréquence		◀..... ~220-240 V / 1 Phase / 50 Hz		▶
Tolérance de tension	V	◀..... ~198-264 V		▶
Section de câble pour l'alimentation sur l'unité extérieure	mm²	3G2,5	3G2,5	3G2,5
Protection électrique	A	16	16	16
Câble d'interconnexion UI et UE	mm²	4G1,5	4G1,5	4G1,5

Les câbles et raccordements électriques doivent respecter la norme NF C 15-100


* (A / W / C) : zones climatiques définies par la norme EN14511. A="Average" / W="Warmer" / C="Colder"

MULTISPLIT : 2 GAMMES POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS !

Choisir la bonne climatisation
n'a jamais été aussi simple !

ÉLIGIBLE
À LA TVA
5,5%*

MULTISPLIT GAMME 100%

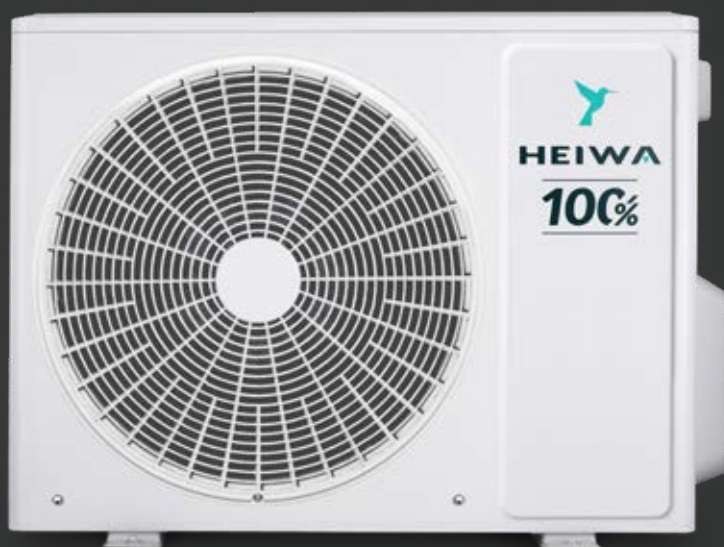

100%
MAINTIEN DE PUISSANCE
en **CHAUD** À **-12°C**
et en **FROID** À **+43°C**

A++



jusqu'à

-30°C

jusqu'à
4.6
SCOP

A+++




jusqu'à

+48°C

jusqu'à
8.8
SEER

MULTISPLIT GAMME ESSENTIEL

ÉLIGIBLE
À LA TVA
5,5%*

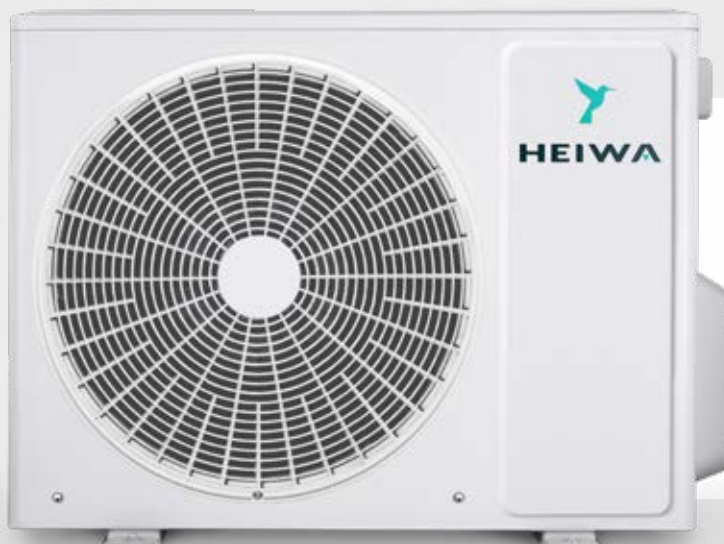

A+



jusqu'à

-15°C

jusqu'à
4.4
SCOP

A++



jusqu'à

+43°C

jusqu'à
7.8
SEER

*Détail des combinaisons éligibles via le simulateur sur notre site Internet - www.heiwa-france.com.

Elargissement de la gamme

Multisplits Essentiel : UI 1,5 kW | UE 2x3 kW - UE 3x5 kW

NOUVEAU

Traitez séparément les espaces nuit et le séjour pour une installation optimisée !

Les espaces nuit et jour de votre logement fonctionnent à des rythmes différents, et représentent des volumes à traiter inégaux. Cela peut déséquilibrer le fonctionnement d'une installation Multisplit.

Avec la nouvelle unité intérieure ZEN+ XS 1,5 kW, et les 2 nouvelles tailles de

MULTISPLIT ESSENTIEL


2x3 kW et 3x5 kW spécialement conçues pour les petites pièces, vous pouvez traiter les chambres avec une installation MULTISPLIT, et le séjour avec une installation séparée.

Ainsi, vous optimisez le confort, la consommation électrique et diminuez les risques de nuisances sonores.

Séjour : monosplit
Espaces nuits : multisplit 2 ou 3 sorties

Une large gamme d'unités intérieures compatibles

Avec la gamme **MULTISPLIT ESSENTIEL**, raccordez plusieurs tailles ou types d'unités intérieures (mural, console, gainable, cassette) sur une même installation.

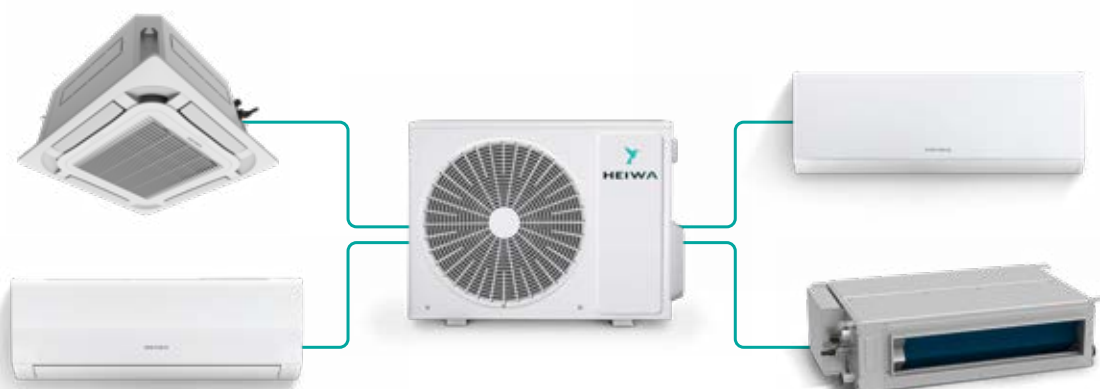

Les conseils des EEH : une installation modulaire et évolutive

En choisissant la gamme multisplit, équipez votre logement à votre rythme. Par exemple, installez 2 unités intérieures la 1^{ère} année, puis 2 autres l'année suivante, en fonction de l'évolution de vos besoins, ou de votre budget.

MULTISPLIT 100%

ÉLIGIBLE
À LA TVA
5,5%*

La performance
en mode **CHAUD** et **FROID** pour des conditions
climatiques exigeantes

Chauffage
jusqu'à

-30 °C

100 % de la puissance
jusqu'à

-12 °C



4.6
SCOP

A++

Climatisation
jusqu'à

+48 °C

100 % de la puissance
jusqu'à

+43 °C*





8.8
SEER

A+++

*Maintenance de puissance jusqu'à +40°C pour HXEH-3X70-V1 et HXEH-4X100-V1

100%

DE LA PUISSANCE NOMINALE DE -12°C À +43°C

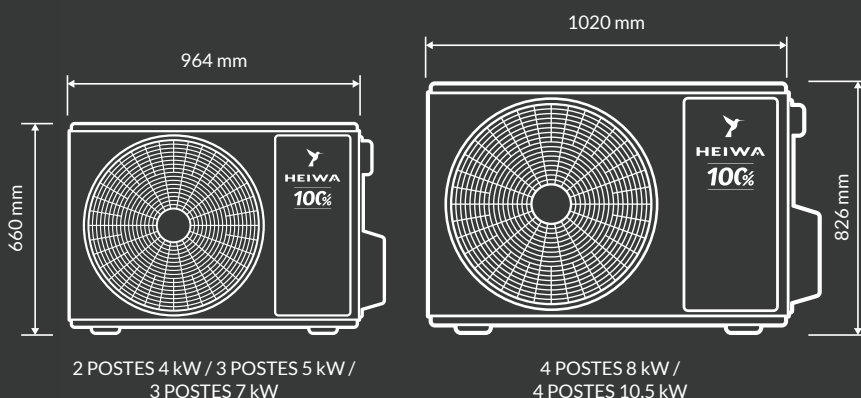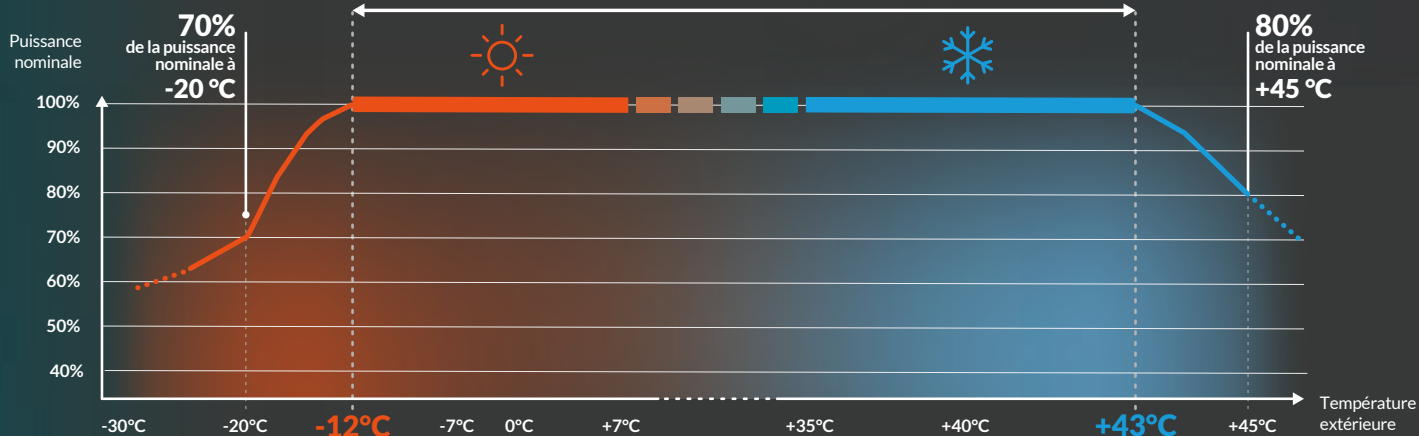

*Détail des combinaisons éligibles via le simulateur sur notre site Internet - www.heiwa-france.com.

Unités intérieures compatibles

Multisplits **100 %**

Mural
Hyōkō 3



		HMIH-20W-V1	HMIH-25W-V1	HMIH-35W-V1	HMIH-50W-V1	HMIH-70W-V1
Débits d'air - Petite vitesse -> Grande vitesse	m3/h	180/390/420/560/700	180/390/420/560/700	320/430/500/570/720	450/550/620/760/1000	450/550/620/760/1000
Pression acoustique à 2m - Silence -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	12/16/19/30/36	12/16/19/30/36	13/18/26/31/38	17/20/28/34/39	17/20/28/34/39
Puissance acoustique - Silence -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	32/36/39/50/59	32/36/39/50/59	33/40/48/51/60	38/41/45/52/60	37/43/51/55/64
Dimensions nettes, L x P x H	mm	837 x 200 x 293	837 x 200 x 293	837 x 200 x 293	993 x 222 x 311	993 x 222 x 311
Poids nets	kg	9.5	9.5	9,5	13	13

Mural
Hyōkō 3



		HMIH-20C1-V1	HMIH-25C1-V1	HMIH-35C1-V1	HMIH-50C1-V1
Débits d'air - Petite vitesse -> Grande vitesse	m3/h	180/390/420/560/700	180/390/420/560/700	320/430/500/570/720	450/550/620/760/1000
Pression acoustique à 2m - Silence -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	12/16/19/30/36	12/16/19/30/36	13/18/26/31/38	17/20/28/34/39
Puissance acoustique - Silence -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	32/36/39/50/59	32/36/39/50/59	33/40/48/51/60	38/41/45/52/60
Dimensions nettes, L x P x H	mm	837 x 200 x 293	837 x 200 x 293	837 x 200 x 293	993 x 222 x 311
Poids nets	kg	9.5	9.5	9,5	13

Mural
Hyōkō 3



		HMIH-20C2-V1	HMIH-25C2-V1	HMIH-35C2-V1	HMIH-50C2-V1
Débits d'air - Petite vitesse -> Grande vitesse	m3/h	180/390/420/560/700	180/390/420/560/700	320/430/500/570/720	450/550/620/760/1000
Pression acoustique à 2m - Silence -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	12/16/19/30/36	12/16/19/30/36	13/18/26/31/38	17/20/28/34/39
Puissance acoustique - Silence -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	32/36/39/50/59	32/36/39/50/59	33/40/48/51/60	38/41/45/52/60
Dimensions nettes, L x P x H	mm	837 x 200 x 293	837 x 200 x 293	837 x 200 x 293	993 x 222 x 311
Poids nets	kg	9.5	9.5	9,5	13



MULTISPLIT ESSENTIEL



La performance et le confort
accessibles dans votre logement en toutes saisons

7.8
SEER **A++**

Excellentes performances en mode froid

En mode froid, la gamme multisplit Essentiel délivre un excellent indice SEER jusqu'à 7.8, et un label énergétique de A++, gage de performances. Vous pourrez ainsi produire 7.8 kW de froid pour seulement 1 kW d'électricité dépensé.

4.4
SCOP **A+**

Un chauffage 4,4 fois plus efficace qu'un radiateur électrique

En mode chaud, le multisplit Essentiel délivre un excellent indice SCOP jusqu'à 4.4. Ainsi, grâce à l'association de la technologie Inverter et du fluide écologique R32, vous produirez 4.4 kW de chaud pour 1 kW d'électricité dépensé.

JUSQU'À
-15°C

Chauffez votre logement jusqu'à -15 °C en extérieur !

Votre pompe à chaleur Air/Air multisplit Essentiel a été conçue pour fonctionner par grand froid. Elle peut chauffer votre logement même quand la température extérieure atteint les -15 °C.

Une large gamme pour couvrir tous vos besoins de chauffage et rafraîchissement


Une console dans le salon à la place du radiateur et un mural dans chaque chambre reliés à un seul groupe extérieur multisplit, c'est possible avec la gamme multisplit Essentiel.

La gamme multisplit Essentiel est compatible avec les muraux Zen+ et Zen 3, les muraux Hyōkō 3, la console Hyōkō et les cassettes et gainables Zen 2.



Une unité extérieure compacte et discrète

Le groupe extérieur du multisplit Essentiel s'intégrera naturellement à votre extérieur grâce à sa taille compacte (à partir de 822 mm de largeur) et à son faible niveau sonore. Vous pourrez ainsi profiter pleinement de votre extérieur.

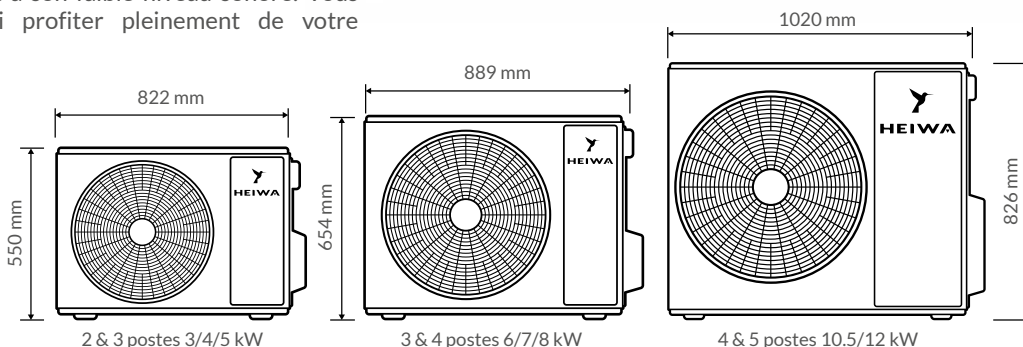

Unités intérieures compatibles multisplit ESSENTIEL

Mural Hyökō 3



		HMIH-20W/20C1/20C2-V1	HMIH-25W/25C1/25C2-V1	HMIH-35W/35C1/35C2-V1	HMIH-50W/50C1/50C2-V1	HMIH-70W-V1
Débits d'air - Petite vitesse -> Grande vitesse	m3/h	180/390/420/560/700		320/430/500/570/720	450/550/620/760/1000	
Pression acoustique à 2m - Silence -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	12/16/19/30/36		13/18/26/31/38	17/20/28/34/39	
Puissance acoustique - Silence -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	32/36/39/50/59		33/40/48/51/60	38/41/45/52/60	37/43/51/55/64
Dimensions nettes, L x P x H	mm	837 x 200 x 293		837 x 200 x 293	993 x 222 x 311	
Poids nets	kg	9,5		9,5	13	

Mural Zen+



		NOUVEAU Zen+ XS HMIS2-15P-V2		HMIS2-20P-V2	HMIS2-25P-V2	HMIS2-35P-V2	HMIS2-50P-V2	HMIS2-70P-V2
Débits d'air - Petite vitesse -> Grande vitesse	m3/h	250/390/430/520		250/420/470/500	250/320/430/500	280/350/480/590	600/700/800/850	350/500/700/900
Pression acoustique à 2m - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	16/27/31/33		16/27/30/33	16/22/28/32	18/24/29/35	28/32/36/38	20/26/36/42
Puissance acoustique - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	35/42/47/55		37/45/49/55	34/40/46/55	36/42/47/56	48/54/58/60	38/44/54/60
Dimensions nettes, L x P x H	mm	735 x 190 x 260		696 x 190 x 251	770 x 190 x 251	972 x 225 x 300		
Poids nets	kg	7,5		7,5	7,5	8,5	13,5	13
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4 - 3/8		1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2

Mural Zen3



		HMIS3-20-V1	HMIS3-25-V1	HMIS3-35-V1	HMIS3-50-V1	HMIS3-70-V1
Débits d'air - Petite vitesse -> Grande vitesse	m3/h	250/420/470/500	250/320/430/500	280/350/480/590	600/700/800/850	350/500/700/900
Pression acoustique à 2m - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	16/27/30/33	16/22/28/32	18/24/29/35	28/32/36/38	20/26/36/42
Puissance acoustique - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	37/45/49/55	34/40/46/55	36/42/47/56	48/54/58/60	38/44/54/60
Dimensions nettes, L x P x H	mm	696 x 190 x 251	770 x 190 x 251	972 x 225 x 300		
Poids nets	kg	7,5	7,5	8,5	13,5	13
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2

Console Hyökō



		HCIP-25-V4	HCIP-35-V4	HCIP-50-V4
Débits d'air - Petite vitesse -> Grande vitesse	m3/h	250/330/410/500	280/400/480/600	350/470/600/750
Pression acoustique à 2m - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	17/23/28/33	19/27/32/38	26/34/39/43
Puissance acoustique - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	35/41/46/52	36/44/49/55	43/51/56/60
Dimensions nettes, L x P x H	mm	700 x 215 x 600		
Poids nets	kg	15,5	16	16
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2

Cassette Zen2



		NOUVEAU HKIS-25-V1		
Débits d'air - Petite vitesse -> Grande vitesse	m3/h	350/420/490/560	350/420/490/560	350/420/490/650
Pression acoustique à 2m - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	22/26/30/35	22/26/30/35	22/26/30/37
Puissance acoustique - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	44/48/52/57	44/48/52/57	44/48/52/59
Dimensions nettes, L x P x H	mm	570 x 570 x 265		
Poids nets	kg	17	17	17
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2

Façades à commander séparément HPOFAC1-V1 (Blanc) ou HPOFACN1-V1 (Noir)

Gainable Zen2



		NOUVEAU HGIS-25-V1		
Débits d'air - Petite vitesse -> Grande vitesse	m3/h	520/580/640/700	410/480/560/650	730/770/810/880
Pression statique disponible réglable	Pa	0-60	0-60	0-60
Pression acoustique à 1,5m - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	34/36/38/41	33/35/37/39	37/38/39/41
Puissance acoustique en GV	dB(A)	57	55	57
Dimensions nettes - L x P x H	mm	710 x 450 x 200		
Poids nets	kg	18,5	19	25
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2

Cassette Zen 2


NOUVEAU
disponible en 2.5 kW

A++

A+

Des performances énergétiques optimales

Maîtriser votre budget énergétique tout au long de l'année. Les labels énergétiques sont de A++ en froid et A+ en chaud.



Sortie d'air 4 angles 360°


Les cassettes Zen 2 permettent une sortie d'air à 360° grâce aux 4 volets mais également à l'air pulsé sur les 4 angles de la façade. Cette technologie améliore fortement le confort dans la pièce.




Option télécommande filaire HOFA-V2

Une télécommande filaire facile à brancher sur la carte électronique, et qui permet aussi de bloquer la température et le mode Chaud ou Froid.


HEIWA PLUS
EXTENSION DE GARANTIE
JUSQU'À 10 ANS | À PARTIR DE 99 € TTC

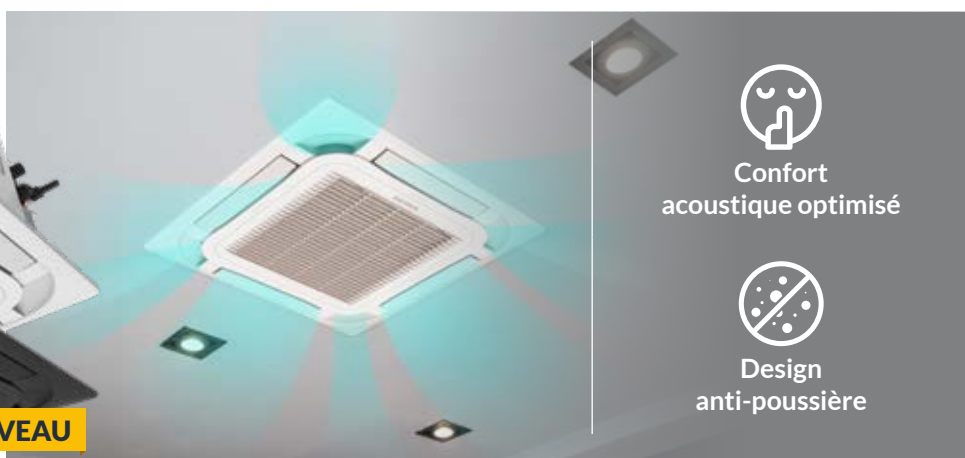

Flux d'air adapté à chaque mode de fonctionnement



Mode refroidissement :
flux d'air oscillant à grand angle et horizontal afin d'éviter la sensation de souffle.



Mode chauffage :
flux d'air vertical en mode chauffage pour une répartition efficace et rapide de l'air chaud.



Boîtier électrique conçu pour une maintenance rapide

Le boîtier électrique intégré est accessible depuis la grille de la cassette, sans avoir à retirer le faux plafond.



Pompe de relevage incluse

La pompe de relevage est incluse. Sa hauteur de refoulement jusqu'à 1,2 m assure une grande flexibilité de positionnement dans l'installation.



Fonctionnalités adaptées pour les hauts plafonds

Les cassettes proposent **11 vitesses de ventilation différentes**. Lors de l'installation, sélectionnez la vitesse de ventilation en fonction de la hauteur du plafond afin de garantir une distance de diffusion d'air confortable.



Les conseils des EEH

Des capots d'angles escamotables situés aux 4 coins de la façade permettent d'ajuster facilement la hauteur de l'unité par les trappes d'accès, même après avoir installé la grille.

Cassette Zen 2		NOUVEAU	Cassette Zen 2 pour Multisplit Essentiel	
		Taille 25	Taille 35	Taille 50
Références		HKIS-25-V1	HKIS-35-V1	HKIS-50-V1
Puissance nominale mode chaud	kW	2,8	4	5,5
Puissance nominale mode froid	kW	2,8	3,5	5

Unités intérieures				
Températures de consigne (Mini / Maxi)	°C	+16 à +30		
Débits d'air - Petite vitesse -> Grande vitesse	m3/h	350/420/490/560	350/420/490/560	350/420/490/650
Pression acoustique à 2 m - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	22/26/30/35	22/26/30/35	22/26/30/37
Puissance acoustique - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	44/48/52/57	44/48/52/57	44/48/52/59
Dimensions nettes - Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	570x570x265	570x570x265	570x570x265
Poids nets	kg	17	17	17

Raccordement électrique				
Tension / Phase / Fréquence		~220-240 V / 1 Phase / 50 Hz		
Tolérance de tension	V	~198-264 V		
Câble d'interconnexion UI et UE	mm²	4G1.5		

Les câbles et raccordements électriques doivent respecter la norme NF C 15-100

Façades à commander séparément				
Références		HPOFAC1-V1 (Blanc) / HPOFACN1-V1 (Noir)		
Dimensions nettes, Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	620x620x47		
Poids net	kg	3		

Fluide et raccordement frigorifique				
Fluide "écologique"		R32		
PRG		675		
Diamètre des condensats	mm	25		
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2

Télécommande sans fil HOIR2-V5
incluse



Télécommande filaire HOFA-V2
en option



Gainable Zen 2

Non compatible avec
les solutions de Zoning.

NOUVEAU
disponible en 2.5 kW

A++

A+

Des performances énergétiques optimales

Maîtriser votre budget énergétique tout au long de l'année. Les labels énergétiques sont de A++ en froid et A+ en chaud.



Pompe de relevage incluse

La pompe de relevage est incluse. Sa hauteur de refoulement jusqu'à 1,2 m assure une grande flexibilité de positionnement dans l'installation.



Option télécommande filaire HOFA-V2

Une télécommande filaire facile à brancher sur la carte électronique, et permet de régler la pression statique, le déport de sonde et piloter le gainable.



Slim
hauteur
200mm

Compact pour s'adapter à tous les besoins

D'une hauteur de 200 mm et d'une profondeur de 450 mm seulement, le gainable Slim est ultra compact et s'installe aisément dans les faux plafonds ou les combles.


HEIWA PLUS*
EXTENSION DE GARANTIE

JUSQU'À 10 ANS | À PARTIR DE 99 € TTC




Pression statique réglable

Jusqu'à 9 niveaux de pression statique, avec un maximum de 60 Pa, peuvent être réglés pour les unités gainables. Vous pouvez sélectionner une pression statique en fonction de la longueur du conduit d'air.

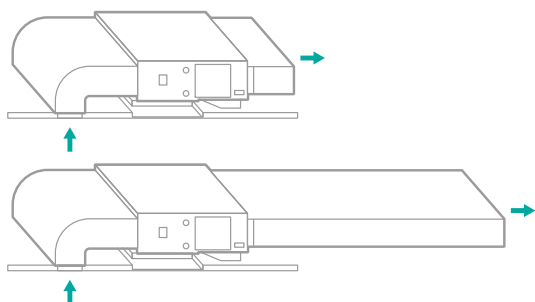

Modes de reprise d'air modifiables pour les unités gainables

Vous avez le choix entre deux modes de reprise d'air : par l'arrière ou en soffite, par le bas. Vous pouvez sélectionner le mode de reprise d'air le plus approprié à la configuration des lieux.

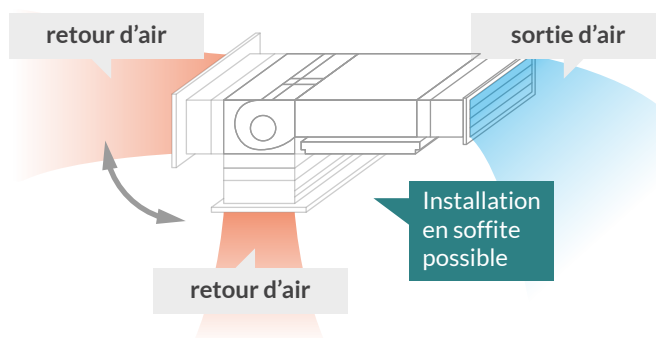

*Voir conditions de garantie sur notre site Internet - www.heiwa-france.com


Gainable Zen 2			NOUVEAU	Gainable Zen 2 pour Multisplit Essentiel	
			Taille 25	Taille 35	Taille 50
Références UI			HGIS-25-V1	HGIS-35-V1	HGIS-50-V1
Mode Chaud	Puissance nominale restituée à +7°C extérieur	kW	2,8	4	5,5
Mode Froid	Puissance nominale	kW	2,65	3,5	5

Unités intérieures				
Températures de consigne (Mini / Maxi)	°C	+16 à +30		
Débits d'air - Petite vitesse -> Grande vitesse	m3/h	520/580/640/700	410/480/560/650	730/770/810/880
Pression statique disponible réglable	Pa	0-60	0-60	0-60
Pression acoustique à 1,5m - Petite vitesse -> Grande vitesse en mode froid	dB(A)	34/36/38/41	33/35/37/39	37/38/39/41
Puissance acoustique en GV	dB(A)	57	55	57
Dimensions nettes - Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	710×450×200	710×450×200	1010×450×200
Poids nets	kg	18,5	19	25

Raccordement électrique				
Tension / Phase / Fréquence		~220-240 V / 1 Phase / 50 Hz		
Tolérance de tension	V	~198-264 V		
Câble d'interconnexion UI et UE	mm²	4G1.5		

Les câbles et raccordements électriques doivent respecter la norme NF C 15-100

Fluide et raccordement frigorifique				
Fluide "écologique"		R32		
PRG		675		
Diamètre des condensats	mm	26		
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2

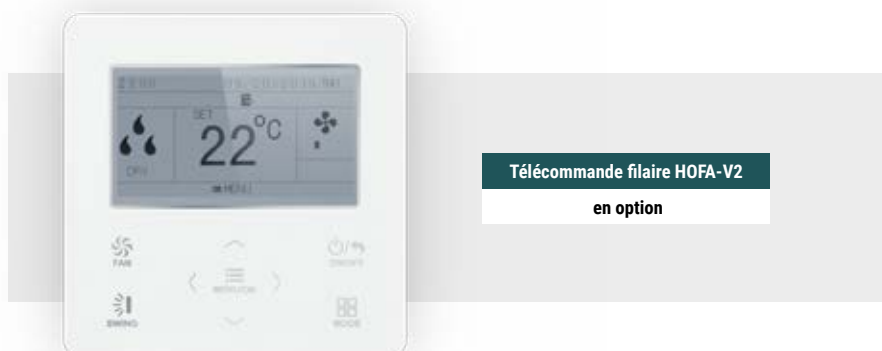


MULTISPLIT

100 %

LA PERFORMANCE EN MODE CHAUD ET FROID
POUR DES CONDITIONS CLIMATIQUES EXIGEANTES

HEIWA PLUS*
EXTENSION DE GARANTIE
JUSQU'À 10 ANS | À PARTIR DE 99 € TTC

ÉLIGIBLE
À LA TVA
5,5%**

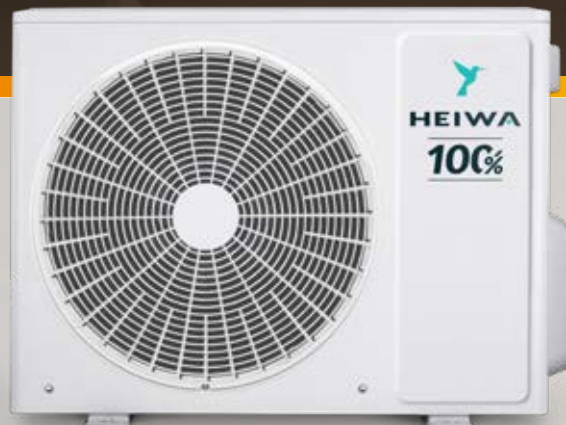

A+++

A++

Pour pouvoir adapter l'ensemble des unités intérieures sur les groupes multisplits,
des adaptateurs 3/8-5/8, 1/4-3/8 et 3/8-1/2 sont fournis dans l'emballage des groupes concernés.



JUSQU'À
-30°C

Chauffage
jusqu'à -30 °C



100% DE PUISSANCE
EN CHAUD
JUSQU'À
-12°C

Maintien de puissance en chaud
jusqu'à -12 °C

4.6
SCOP

SCOP
jusqu'à 4,6



JUSQU'À
+48°C

Climatisation
jusqu'à +48 °C



100% DE PUISSANCE
EN FROID
JUSQU'À
+43°C

Maintien de puissance en froid
jusqu'à +43 °C

8.8
SEER

SEER
jusqu'à 8,8

LES + PRODUITS

- Le maintien de puissance en installation multisplit en chaud et en froid !
- Silencieux : à partir de 34 dB (jusqu'à 7 dB de moins que la gamme Essentiel)
- De 2 à 4 sorties

UNITES INTERIEURES COMPATIBLES

Mural
Hyōkō 3



Mural
Hyōkō 3



Mural
Hyōkō 3



EN OPTION



Cache-clim Heiwa

○ Blanc ● Gris anthracite

*Voir conditions de garantie sur notre site Internet - www.heiwa-france.com

**Détail des combinaisons éligibles via le simulateur sur notre site Internet - www.heiwa-france.com.

Multisplit 100%		Multi 100 %				
		2 postes	3 postes		4 postes	
		4 kW	5 kW	7 kW	8 kW	10,5 kW
Références		HXEh-2X40-V1	HXEh-3X50-V1	HXEh-3X70-V1	HXEh-4X80-V1	HXEh-4X100-V1
Mode Chaud	Nombre maximal d'unités intérieures raccordables	2	3	3	4	4
	Puissance nominale restituée à +7°C (Mini / Maxi)	kW 4,4 (2,1/6,6)	5,6 (2,1/6,8)	7,1 (2,2/9)	8,6 (2,8/10,9)	10,6 (3,0/12,0)
	Puissance nominale absorbée à +7°C (Maxi)	kW 0,98 (1,8)	1,2 (1,8)	1,55 (3,2)	2,15 (4,0)	2,35 (4,8)
	Puissance nominale restituée à -7°C extérieur (Maxi)	kW 4,4 (5,5)	5,6 (5,9)	7,1 (7,3)	8,6 (9,5)	10,6 (11,5)
	Puissance nominale restituée à -12°C extérieur (Maxi)	kW 4,4 (4,9)	5,6 (5,6)	7,1 (7,1)	8,6 (9,2)	10,6 (10,6)
	Coefficient saisonnier de performance SCOP	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
	Classe énergétique saisonnière	A++	A++	A++	A++	A++
	Températures extérieures limites de fonctionnement (Mini / Maxi)	°C ← -30 à +24 →				
	Puissance nominale (Mini / Maxi)	kW 4,1 (2,1/6,0)	5,3 (2,1/6,5)	7,1 (2,2/8,5)	8,6 (2,3/10,0)	10,6 (2,3/11,5)
	Puissance nominale absorbée	kW 0,79	1,1	1,7	1,95	2,8
Mode Froid	Puissance nominale restituée à +40°C extérieur (Maxi)	kW 4,1 (5,5)	5,3 (6,2)	7,1 (7,2)	8,6 (9,5)	10,6 (10,8)
	Puissance nominale restituée à +43°C extérieur (Maxi)	kW 4,1 (5)	5,3 (5,8)	6 (6,5)	8,6 (9)	10 (10,8)
	Coefficient saisonnier de performance SEER	8,6	8,8	8,6	8,2	7,6
	Classe énergétique saisonnière	A+++	A+++	A+++	A++	A++
	Températures extérieures limites de fonctionnement	°C ← -15 à +48 →				
	Débits d'air	m3/h 3800	3800	3800	5800	5800
Pression acoustique à 5m/3m/1m en mode froid		dB(A) 34/38/48	34/38/48	36/40/50	40/44/54	42/46/56
Puissance acoustique en mode froid		dB(A) 59	61	63	65	67
Dimensions nettes - Largeur x Profondeur x Hauteur		mm 964x402x660	964x402x660	964x402x660	1020x427x826	1020x427x826
Poids nets		kg 46	46,5	48	68	72

Fluide et raccordement frigorifique						
Fluide "écologique"		R32				
PRG		675				
Quantité de fluide contenue dans le groupe	kg	1,35	1,35	1,8	2,4	2,4
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4 - 3/8 (x2)	1/4 - 3/8 (x3)	1/4 - 3/8 (x3)	1/4 - 3/8 (x4)	1/4 - 3/8 (x4)
Longueur de liaison maxi / unité	m	20	20	20	25	25
Longueur de liaison maxi totale	m	40	60	60	80	80
Dénivelé maxi entre UI et UE	m	15	15	15	25	25
Préchargé pour une liaison de	m	20	30	30	40	40
Appoint de charge au-delà de la précharge	g/m	20	20	20	20	20

Raccordement électrique						
Tension / Phase / Fréquence		~220-240 V / 1 Phase / 50 Hz				
Tolérance de tension		V ~198-264 V				
Section de câble pour l'alimentation sur l'unité extérieure	mm²	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5
Protection électrique	A	16	16	20	20	25
Câble d'interconnexion UI et UE	mm²	4G1,5 (x2)	4G1,5 (x3)	4G1,5 (x3)	4G1,5 (x4)	4G1,5 (x4)

Les câbles et raccordements électriques doivent respecter la norme NF C 15-100


MULTISPLIT

ESSENTIEL

LA PERFORMANCE ET LE CONFORT
ACCESSIBLE EN TOUTES SAISONS

HEIWA PLUS*
EXTENSION DE GARANTIE
JUSQU'À 10 ANS | À PARTIR DE 99 € TTC

ÉLIGIBLE
À LA TVA
5,5%**

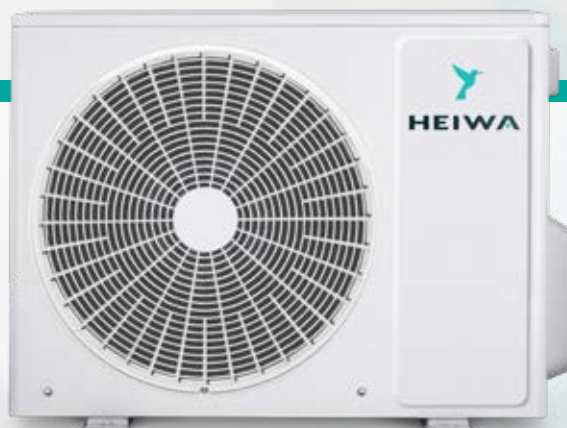

A++
A+

Pour pouvoir adapter l'ensemble des unités intérieures sur les groupes multisplits,
des adaptateurs 3/8-5/8, 1/4-3/8 et 3/8-1/2 sont fournis dans l'emballage des groupes concernés.



Chauffage
jusqu'à -15 °C

4.4
SCOP

SCOP
jusqu'à 4,4



Climatisation
jusqu'à +43 °C

7.8
SEER

SEER
jusqu'à 7,8

LES + PRODUITS

- Silencieux : à partir de 34 dB
- De 2 à 5 sorties
- Redémarrage auto
- Compact

UNITES INTERIEURES COMPATIBLES

Mural
Hyōkō 3



Mural
Zen+ & Zen+ XS



Mural
Zen 3



Console
Hyōkō



Cassette
Zen 2



Gainable
Zen 2



EN OPTION



Cache-clim Heiwa

☐ Blanc ☒ Gris anthracite

*Voir conditions de garantie sur notre site Internet - www.heiwa-france.com

**Détail des combinaisons éligibles via le simulateur sur notre site Internet - www.heiwa-france.com.

Multisplit Essentiel			Multi Essentiel									
			NOUVEAU	2 postes			NOUVEAU	3 postes		4 postes		5 postes
				3 kW	4 kW	5 kW		5 kW	6 kW	7 kW	8 kW	10,5 kW
Mode Chaud	Références		HXES2-2X30-V1	HXES2-2X40-V1	HXES2-2X50-V1	HXES2-3X50-V1	HXES2-3X60-V1	HXES2-3X70-V1	HXES2-4X80-V1	HXES2-4X105-V1	HXES2-5X120-V1	
	Nombre maximal d'unité intérieures raccordables		2	2	2	3	3	3	4	4	5	
	Puissance nominale restituée à +7 °C (Mini / Maxi)	kW	3,3 (1,0/4,3)	4,4 (2,5/5,4)	5,65 (2,6/6,5)	5,65 (1,0/7,4)	6,5 (2,7/8,5)	8,6 (2,8/9,2)	9,5 (2,8/10,3)	12 (3/14)	13 (3/15,5)	
	Puissance nominale absorbée à +7 °C (Maxi)	kW	0,70 (1,1)	0,97 (2,3)	1,25 (2,5)	1,15 (2,5)	1,43 (2,9)	2,23 (3)	2,20 (3,6)	3,04 (5)	3,19 (5)	
	Puissance nominale restituée à -7 °C extérieur (Maxi)	kW	2,6 (2,8)	3,2 (3,2)	4,3 (4,5)	4,5 (4,5)	5 (5,3)	6,2 (6,2)	6,2 (6,2)	9 (9,1)	9,3 (9,5)	
	Coefficient saisonnier de performance SCOP		4,4	4,2	4,2	4,4	4,3	4,3	4,2	4	4,2	
	Classe énergétique saisonnière		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	
Mode Froid	Températures extérieures limites de fonctionnement (Mini / Maxi)	°C	◀----- -15 à +24 -----▶									
	Puissance nominale (Mini / Maxi)	kW	3,2 (1,0/4,8)	4,1 (2,1/5,0)	5,3 (2,1/5,8)	5,3 (1,0/7,0)	6,1 (2,2/8,3)	7,1 (2,3/9,2)	8 (2,3/11,0)	10,6 (2,6/12)	12,1 (2,6/15,2)	
	Puissance nominale absorbée	kW	0,76	1,1	1,48	1,36	1,48	1,88	2,12	3	3,4	
	Coefficient saisonnier de performance SEER		7,5	7,2	7,2	7,4	7,8	7,1	7,2	7,2	7,2	
	Classe énergétique saisonnière		A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	
	Températures extérieures limites de fonctionnement	°C	-15 à +48	-15 à +43	-15 à +43	-15 à +48	-15 à +43	-15 à +43	-15 à +43	-15 à +43	-15 à +43	
Débits d'air			m3/h	2300	2300	2300	2300	3800	3800	3800	5800	5800
Pression acoustique à 5m/3m/1m en mode froid			dB(A)	34/38/48	36/40/50	36/40/50	34/38/48	43/47/57	43/47/57	44/48/58	46/50/60	46/50/60
Puissance acoustique en mode froid			dB(A)	59	62	64	61	68	68	68	70	72
Dimensions nettes - Largeur x Profondeur x Hauteur			mm	822 x 352 x 550	822 x 352 x 550	822 x 352 x 550	822 x 352 x 550	889 x 340 x 654	889 x 340 x 654	889 x 340 x 654	1020 x 427 x 826	1020 x 427 x 826
Poids nets			kg	28	30	32	34,5	47,5	47,5	51	72	73

Fluide et raccordement frigorifique										
Fluide "écologique"		R32								
PRG		675								
Quantité de fluide contenue dans le groupe	kg	0,7	0,75	0,9	1	1,6	1,7	1,8	2,4	2,4
Diamètres des liaisons liquide-gaz	Pouce	1/4 - 3/8 (x2)	1/4 - 3/8 (x2)	1/4 - 3/8 (x2)	1/4 - 3/8 (x3)	1/4 - 3/8 (x3)	1/4 - 3/8 (x3)	1/4 - 3/8 (x4)	1/4 - 3/8 (x4)	1/4 - 3/8 (x5)
Longueur de liaison maxi / unité	m	20	20	20	20	20	20	20	25	25
Longueur de liaison maxi totale	m	40	40	40	40	60	60	70	80	100
Dénivelé maxi entre UI et UE	m	15	15	15	15	15	15	15	25	25
Préchargé pour une liaison de	m	10	10	10	20	30	30	40	40	50
Appoint de charge au-delà de la précharge	g/m	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Raccordement électrique										
Tension / Phase / Fréquence		~220-240 V / 1 Phase / 50 Hz								
Tolérance de tension		~198-264 V								
Section de câble pour l'alimentation sur l'unité extérieure	mm ²	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G4	3G4
Protection électrique	A	16	16	16	16	20	20	20	25	25
Câble d'interconnexion UI et UE	mm ²	4G1,5 (x2)	4G1,5 (x2)	4G1,5 (x2)	4G1,5 (x3)	4G1,5 (x3)	4G1,5 (x3)	4G1,5 (x4)	4G1,5 (x4)	4G1,5 (x5)

Les câbles et raccordements électriques doivent respecter la norme NF C 15-100

Changez d'air avec Heiwa

Prix **justes**, techno **utile**,
design **efficace** et service **PRO** !



+ de 7 000 installateurs



+ de 300 000 PAC vendues
Air/Air & Air/Eau




**Garantie jusqu'à 10 ans
toutes pièces**

Hotline installateurs
& clients finaux

04 91 09 47 75

Service gratuit
+ prix appel



3701563654392

